



Chiller Sistemlerinde
Güvenilir **Çözüm Ortağınız...**




HER TÜRLÜ CHILLER ÜRETİM MERKEZİ

ÜRÜN KATALOG

- * Mini Chiller
- * Merkezi Chiller
- * Kapalı Devre Chiller
- * Paket Tip Chiller
- * Enerji Tasarruflu Chiller
- * Enjeksiyon Chiller



**KALİTEDEN ÖDÜN VERMEDEN
SOĞUTMA ÇÖZÜMLERİNDE SİZİNLEYİZ**

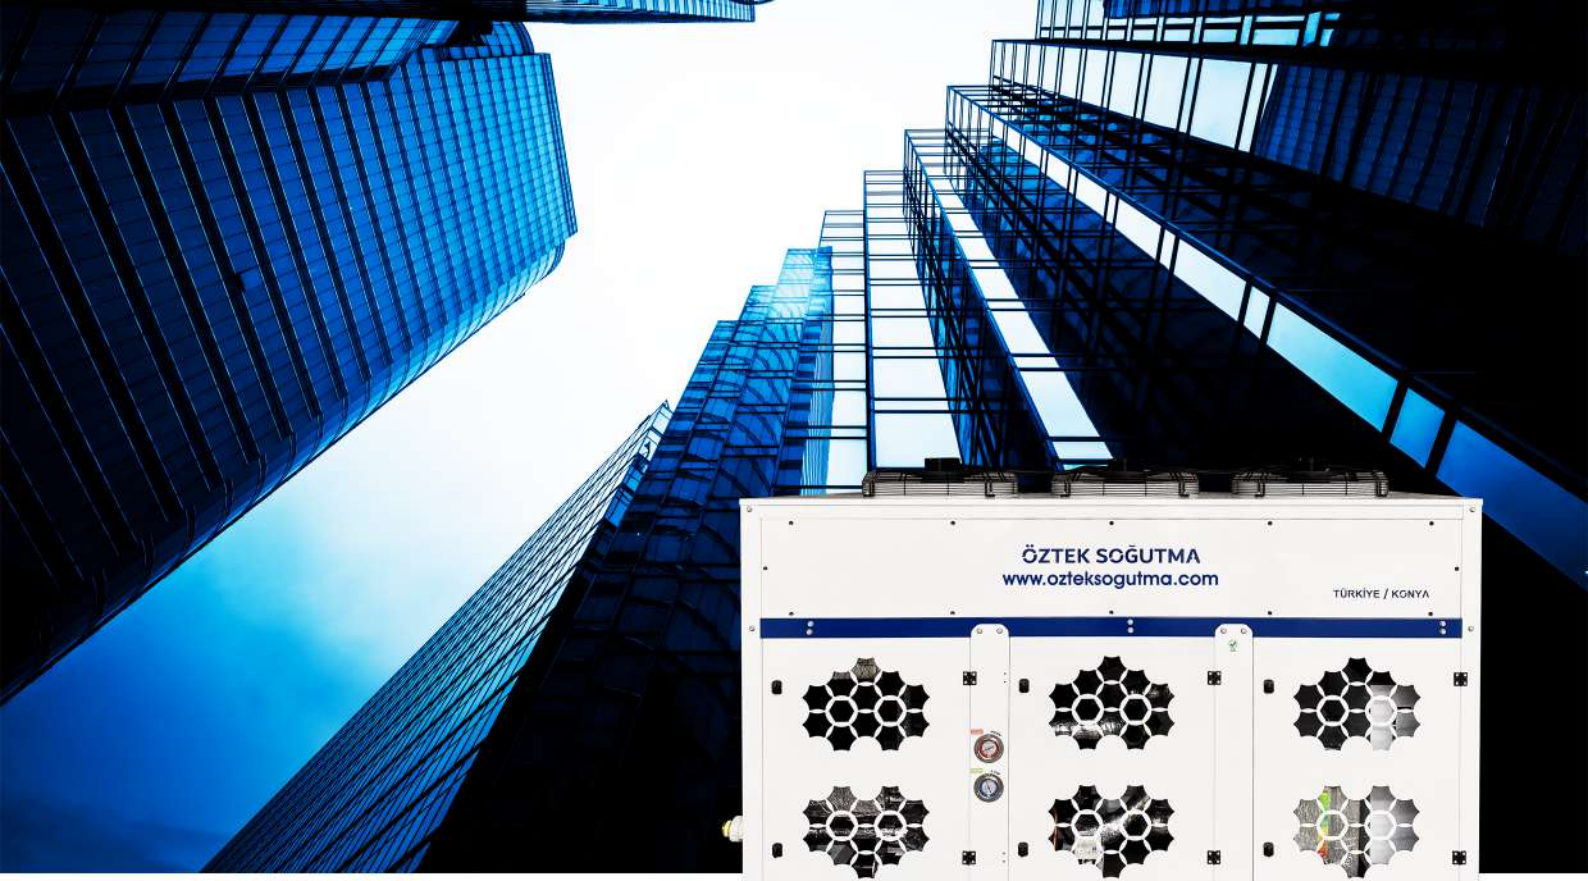

Kurumsal

ÖZTEK SOĞUTMA SİSTEMLERİ, sektördeki birikimi ve deneyimiyle öne çıkan bir firmadır. Yıllar içinde kazandığı tecrübe ve kalifiye kadrosuyla, chiller üretimi ve soğutma sistemleri alanında öncü bir rol üstlenmiştir. Müşteri memnuniyetini esas alan ilkel ve kaliteli hizmet anlayışı, firmamızı birçok başarılı projeye imza atmış bir marka haline getirmiştir.


Firmamızın öne çıkan özellikleri arasında, sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek en son teknolojiyi kullanma kararlılığı bulunmaktadır. Bu, müşterilere yüksek performanslı ve çevre dostu çözümler sunmamıza olanak tanımaktadır. Uzman teknik ekibimiz, her projeye özel çözümler geliştirme konusundaki kabiliyetleriyle müşterilerimizin beklentilerini aşmaktadır.

ÖZTEK SOĞUTMA SİSTEMLERİ olarak, koşulsuz müşteri memnuniyeti ve istikrarlı şirket politikası benimsiyoruz. Bu sayede, müşterilerimizle uzun vadeli iş ilişkileri kurarak sektördeki liderliğimizi sürdürmeyi hedefliyoruz. İleri düzey kalite kontrol süreçlerimiz ve standartlara uygun üretim anlayışımız, ürünlerimizin güvenilirliğini ve dayanıklılığını artırmaktadır.

Firmamızın başarı öyküsü, müşteri taleplerine hızlı ve etkili çözümler sunma yeteneği, zamanında teslimat performansı ve projelerdeki mükemmel işbirliği ile şekillenmiştir. **ÖZTEK SOĞUTMA SİSTEMLERİ**, sektöre yön veren bir marka olma yolunda attığı her adımda, kalite, güven ve müşteri memnuniyeti odaklı prensiplerinden ödün vermeden ilerlemektedir.

Firmamızın geniş ürün yelpazesi ve çeşitli sektörlerdeki başarıları, gelecekte de daha büyük ve daha karmaşık projelere imza atma kapasitemizin bir göstergesidir. **ÖZTEK SOĞUTMA SİSTEMLERİ** olarak, sektördeki liderliğimizi sürdürmek ve müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak adına sürekli olarak kendimizi yenilemeye ve geliştirmeye devam edeceğiz.

Mini Chiller

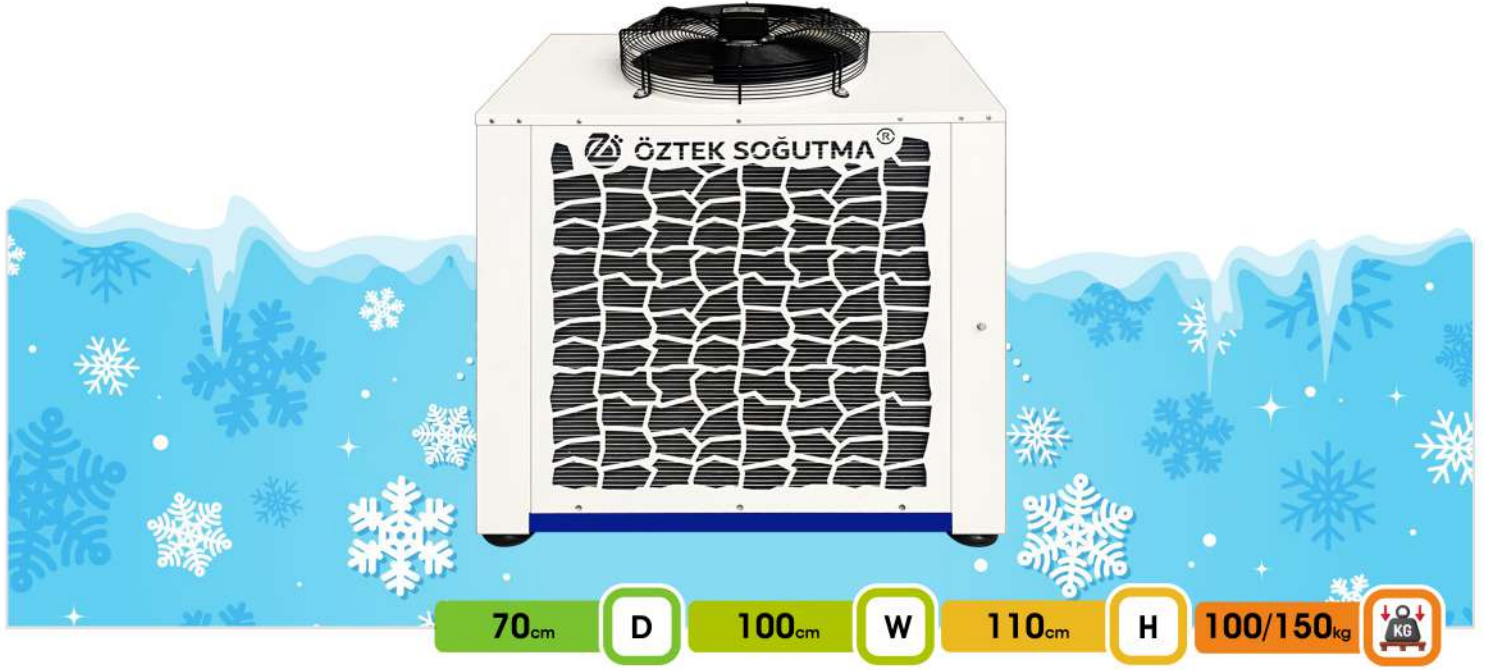

Mini chiller, daha küçük ölçekli uygulamalar için tasarlanmış kompakt soğutma cihazlarıdır. Geleneksel chillerler gibi çalışırlar, ancak daha küçük boyutları ve daha düşük kapasiteleri sayesinde özellikle konutlar, küçük ticari binalar, ofisler ve spesifik endüstriyel uygulamalar için idealdir.

MINİ CHILLERİN KULLANIM ALANLARI

Konutlar:Merkezi soğutma sistemi olarak kullanılabilir.

Küçük Ticari Binalar:Ofisler, mağazalar, restoranlar.

Endüstriyel Prosesler:Küçük ölçekli üretim veya laboratuvar uygulamaları.

Bilgi İşlem Odaları:Küçük veri merkezleri ve telekomünikasyon odaları için soğutma sağlar.

Özel Uygulamalar:Havuz ısıtma/soğutma, kapalı spor salonları, küçük seralar.

MINİ CHILLERİN AVANTAJLARI

Kompakt Tasarım:Daha küçük boyutları sayesinde dar alanlara kolayca sığarlar.

Kolay Kurulum:Genellikle daha hafif ve modüler yapıda olduklarından kurulumu ve taşıması kolaydır.

Düşük Enerji Tüketimi:Küçük ölçekli soğutma ihtiyaçları için enerji verimli çözümler sunarlar.

Sessiz Çalışma:Konut ve ofis uygulamaları için sessiz çalışacak şekilde tasarlanmışlardır.

Esneklik:Çeşitli soğutma kapasiteleri ve yapılandırmalarla farklı ihtiyaçlara uygun çözümler sunar.

Mini chillerlerin enerji verimliliği de COP (Coefficient of Performance) ve EER (Energy Efficiency Ratio) gibi metriklerle ölçülür. Enerji verimli modeller, işletme maliyetlerini azaltır ve çevresel etkileri minimize eder.

KAPASİTE BİLGİLERİ

		KOMPRESÖR TİPİ SCROLL		KOMPRESÖR HP 5		KOMPRESÖR ADET 1	
DİŞ ORTAM SICAKLIĞI		0°+5°	7°+12°	12°+17°	---		
45°	KW	12 KW	14 KW	17 KW	Bilgi Alınız		
	KCAL	10.320	12.040	14.620	---		
	WATT	12.000	14.000	17.000	---		
35°	KW	14 KW	17 KW	21 KW	Bilgi Alınız		
	KCAL	12.040	14.620	18.060	---		
	WATT	14.000	17.000	21.000	---		
25°	KW	15 KW	18 KW	19 KW	Bilgi Alınız		
	KCAL	12.900	15.480	16.340	---		
	WATT	15.000	18.000	19.000	---		
PUMP		0.75 HP	0.75 HP	0.75 HP	---		
HORIZONTAL		---	---	---	---		
M ³ /H TON		2	2	2	---		
PUMP BAR PRESSURE		3/6	3/6	3/6	---		

Mini Scroll Chiller



Mini chillerler, daha küçük ölçekli uygulamalar için tasarlanmış kompakt soğutma cihazlarıdır. Geleneksel chillerler gibi çalışırlar, ancak daha küçük boyutları ve daha düşük kapasiteleri sayesinde özellikle konutlar, küçük ticari binalar, ofisler ve spesifik endüstriyel uygulamalar için idealdirler.

MINİ CHILLERİN KULLANIM ALANLARI

Konutlar:Merkezi soğutma sistemi olarak kullanılabilir.

Küçük Ticari Binalar:Ofisler, mağazalar, restoranlar.

Endüstriyel Prosesler:Küçük ölçekli üretim veya laboratuvar uygulamaları.

Bilgi İşlem Odaları:Küçük veri merkezleri ve telekomünikasyon odaları için soğutma sağlar.

Özel Uygulamalar:Havuz ısıtma/soğutma, kapalı spor salonları, küçük seralar.

MINİ CHILLERİN AVANTAJLARI

Kompakt Tasarım:Daha küçük boyutları sayesinde dar alanlara kolayca sığarlar.

Kolay Kurulum:Genellikle daha hafif ve modüler yapıda olduklarından kurulumu ve taşıması kolaydır.

Düşük Enerji Tüketimi:Küçük ölçekli soğutma ihtiyaçları için enerji verimli çözümler sunarlar.

Sessiz Çalışma:Konut ve ofis uygulamaları için sessiz çalışacak şekilde tasarlanmışlardır.

Esneklik:Çeşitli soğutma kapasiteleri ve yapılandırmalarla farklı ihtiyaçlara uygun çözümler sunar.

Mini chillerlerin enerji verimliliği de COP (Coefficient of Performance) ve EER (Energy Efficiency Ratio) gibi metriklerle ölçülür. Enerji verimli modeller, işletme maliyetlerini azaltır ve çevresel etkileri minimize eder.

KAPASİTE BİLGİLERİ

DIŞ ORTAM SICAKLIĞI	KOMPRESÖR TİPİ SCROLL				KOMPRESÖR HP 6				KOMPRESÖR ADET 1			
	0°+5°	7°+12°	12°+17°	---	0°+5°	7°+12°	12°+17°	---	0°+5°	7°+12°	12°+17°	---
45°	KW	14 KW	17 KW	20 KW	---	---	---	---	---	---	---	---
	KCAL	12.040	14.620	17.200	---	---	---	---	---	---	---	---
	WATT	14.000	17.000	20.000	---	---	---	---	---	---	---	---
35°	KW	15 KW	18 KW	22 KW	---	---	---	---	---	---	---	---
	KCAL	12.900	15.480	18.920	---	---	---	---	---	---	---	---
	WATT	15.000	18.000	22.000	---	---	---	---	---	---	---	---
25°	KW	17 KW	20 KW	23 KW	---	---	---	---	---	---	---	---
	KCAL	14.620	17.200	19.780	---	---	---	---	---	---	---	---
	WATT	17.000	20.000	23.000	---	---	---	---	---	---	---	---
PUMP	0.75 HP	0.75 HP	0.75 HP	---	---	---	---	---	---	---	---	---
HORIZONTAL	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
M ³ /H TON	2	2	2	---	---	---	---	---	---	---	---	---
PUMP BAR PRESSURE	3/6	3/6	3/6	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Mini Scroll Chiller



Mini chillerler, daha küçük ölçekli uygulamalar için tasarlanmış kompakt soğutma cihazlarıdır. Geleneksel chillerler gibi çalışırlar, ancak daha küçük boyutları ve daha düşük kapasiteleri sayesinde özellikle konutlar, küçük ticari binalar, ofisler ve spesifik endüstriyel uygulamalar için idealdirler.

MINİ CHILLERİN KULLANIM ALANLARI

Konutlar:Merkezi soğutma sistemi olarak kullanılabilir.

Küçük Ticari Binalar:Ofisler, mağazalar, restoranlar.

Endüstriyel Prosesler:Küçük ölçekli üretim veya laboratuvar uygulamaları.

Bilgi İşlem Odaları:Küçük veri merkezleri ve telekomünikasyon odaları için soğutma sağlar.

Özel Uygulamalar:Havuz ısıtma/soğutma, kapalı spor salonları, küçük seralar.

MINİ CHILLERİN AVANTAJLARI

Kompakt Tasarım:Daha küçük boyutları sayesinde dar alanlara kolayca sığarlar.

Kolay Kurulum:Genellikle daha hafif ve modüler yapıda olduklarından kurulumu ve taşıması kolaydır.

Düşük Enerji Tüketimi:Küçük ölçekli soğutma ihtiyaçları için enerji verimli çözümler sunarlar.

Sessiz Çalışma:Konut ve ofis uygulamaları için sessiz çalışacak şekilde tasarlanmışlardır.

Esneklik:Çeşitli soğutma kapasiteleri ve yapılandırmalarla farklı ihtiyaçlara uygun çözümler sunar.

Mini chillerlerin enerji verimliliği de COP (Coefficient of Performance) ve EER (Energy Efficiency Ratio) gibi metriklerle ölçülür. Enerji verimli modeller, işletme maliyetlerini azaltır ve çevresel etkileri minimize eder.

KAPASİTE BİLGİLERİ

		KOMPRESÖR TİPİ SCROLL		KOMPRESÖR HP 7		KOMPRESÖR ADET 1	
DİŞ ORTAM SICAKLIĞI		0°+5°	7°+12°	12°+17°	---		
45°	KW	17 KW	20 KW	23 KW	---		
	KCAL	14.620	17.200	19.780	---		
	WATT	17.000	20.000	23.000	---		
35°	KW	18 KW	22 KW	25 KW	---		
	KCAL	15.480	18.920	21.500	---		
	WATT	18.000	22.000	25.000	---		
25°	KW	19 KW	23 KW	26 KW	---		
	KCAL	16.340	19.780	22.360	---		
	WATT	19.000	23.000	26.000	---		
PUMP		0.75 HP	0.75 HP	0.75 HP	---		
HORIZONTAL		---	---	---	---		
M ³ /H TON		2	2	2	---		
PUMP BAR PRESSURE		3/6	3/6	3/6	---		

Mini Scroll Chiller



Mini chillerler, daha küçük ölçekli uygulamalar için tasarlanmış kompakt soğutma cihazlarıdır. Geleneksel chillerler gibi çalışırlar, ancak daha küçük boyutları ve daha düşük kapasiteleri sayesinde özellikle konutlar, küçük ticari binalar, ofisler ve spesifik endüstriyel uygulamalar için idealdirler.

MINİ CHILLERİN KULLANIM ALANLARI

Konutlar:Merkezi soğutma sistemi olarak kullanılabilir.

Küçük Ticari Binalar:Ofisler, mağazalar, restoranlar.

Endüstriyel Prosesler:Küçük ölçekli üretim veya laboratuvar uygulamaları.

Bilgi İşlem Odaları:Küçük veri merkezleri ve telekomünikasyon odaları için soğutma sağlar.

Özel Uygulamalar:Havuz ısıtma/soğutma, kapalı spor salonları, küçük seralar.

MINİ CHILLERİN AVANTAJLARI

Kompakt Tasarım:Daha küçük boyutları sayesinde dar alanlara kolayca sığarlar.

Kolay Kurulum:Genellikle daha hafif ve modüler yapıda olduklarından kurulumu ve taşıması kolaydır.

Düşük Enerji Tüketimi:Küçük ölçekli soğutma ihtiyaçları için enerji verimli çözümler sunarlar.

Sessiz Çalışma:Konut ve ofis uygulamaları için sessiz çalışacak şekilde tasarlanmışlardır.

Esneklik:Çeşitli soğutma kapasiteleri ve yapılandırmalarla farklı ihtiyaçlara uygun çözümler sunar.

Mini chillerlerin enerji verimliliği de COP (Coefficient of Performance) ve EER (Energy Efficiency Ratio) gibi metriklerle ölçülür. Enerji verimli modeller, işletme maliyetlerini azaltır ve çevresel etkileri minimize eder.

KAPASİTE BİLGİLERİ

		KOMPRESÖR TİPİ SCROLL		KOMPRESÖR HP 8		KOMPRESÖR ADET 1	
DİŞ ORTAM SICAKLIĞI		0°+5°	7°+12°	12°+17°	---		
45°	KW	19 KW	23 KW	26 KW	---		
	KCAL	16.340	19.780	22.360	---		
	WATT	19.000	23.000	26.000	---		
35°	KW	21 KW	24 KW	29 KW	---		
	KCAL	18.060	20.640	24.940	---		
	WATT	21.000	24.000	29.000	---		
25°	KW	22 KW	26 KW	30 KW	---		
	KCAL	18.920	22.360	25.800	---		
	WATT	22.000	26.000	30.000	---		
PUMP		1.50 HP	1.50 HP	1.50 HP	---		
HORIZONTAL		---	---	---	---		
M ³ /H TON		5	5	5	---		
PUMP BAR PRESSURE		3/6	3/6	3/6	---		

Mini Scroll Chiller



Mini chiller, daha küçük ölçekli uygulamalar için tasarlanmış kompakt soğutma cihazlarıdır. Geleneksel chillerler gibi çalışır, ancak daha küçük boyutları ve daha düşük kapasiteleri sayesinde özellikle konutlar, küçük ticari binalar, ofisler ve spesifik endüstriyel uygulamalar için idealdir.

MINİ CHILLERİN KULLANIM ALANLARI

Konutlar:Merkezi soğutma sistemi olarak kullanılabilir.

Küçük Ticari Binalar:Ofisler, mağazalar, restoranlar.

Endüstriyel Prosesler:Küçük ölçekli üretim veya laboratuvar uygulamaları.

Bilgi İşlem Odaları:Küçük veri merkezleri ve telekomünikasyon odaları için soğutma sağlar.

Özel Uygulamalar:Havuz ısıtma/soğutma, kapalı spor salonları, küçük seralar.

MINİ CHILLERİN AVANTAJLARI

Kompakt Tasarım:Daha küçük boyutları sayesinde dar alanlara kolayca sığarlar.

Kolay Kurulum:Genellikle daha hafif ve modüler yapıda olduklarından kurulumu ve taşıması kolaydır.

Düşük Enerji Tüketimi:Küçük ölçekli soğutma ihtiyaçları için enerji verimli çözümler sunarlar.

Sessiz Çalışma:Konut ve ofis uygulamaları için sessiz çalışacak şekilde tasarlanmıştır.


Esneklik:Çeşitli soğutma kapasiteleri ve yapılandırmalarla farklı ihtiyaçlara uygun çözümler sunar.

Mini chillerlerin enerji verimliliği de COP (Coefficient of Performance) ve EER (Energy Efficiency Ratio) gibi metriklerle ölçülür. Enerji verimli modeller, işletme maliyetlerini azaltır ve çevresel etkileri minimize eder.

KAPASİTE BİLGİLERİ

		KOMPRESÖR TİPİ SCROLL		KOMPRESÖR HP 9		KOMPRESÖR ADET 1	
DİŞ ORTAM SICAKLIĞI		0°+5°	7°+12°	12°+17°	---		
45°	KW	22 KW	26 KW	31 KW	---		
	KCAL	18.920	22.360	26.660	---		
	WATT	22.000	26.000	31.000	---		
35°	KW	24 KW	28 KW	34 KW	---		
	KCAL	20.640	24.080	29.240	---		
	WATT	24.000	28.000	34.000	---		
25°	KW	25 KW	30 KW	35 KW	---		
	KCAL	21.500	25.800	30.100	---		
	WATT	25.000	30.000	35.000	---		
PUMP		1.50 HP	1.50 HP	1.50 HP	---		
HORIZONTAL		---	---	---	---		
M ³ /H TON		5	5	5	---		
PUMP BAR PRESSURE		3/6	3/6	3/6	---		

Mini Scroll Chiller

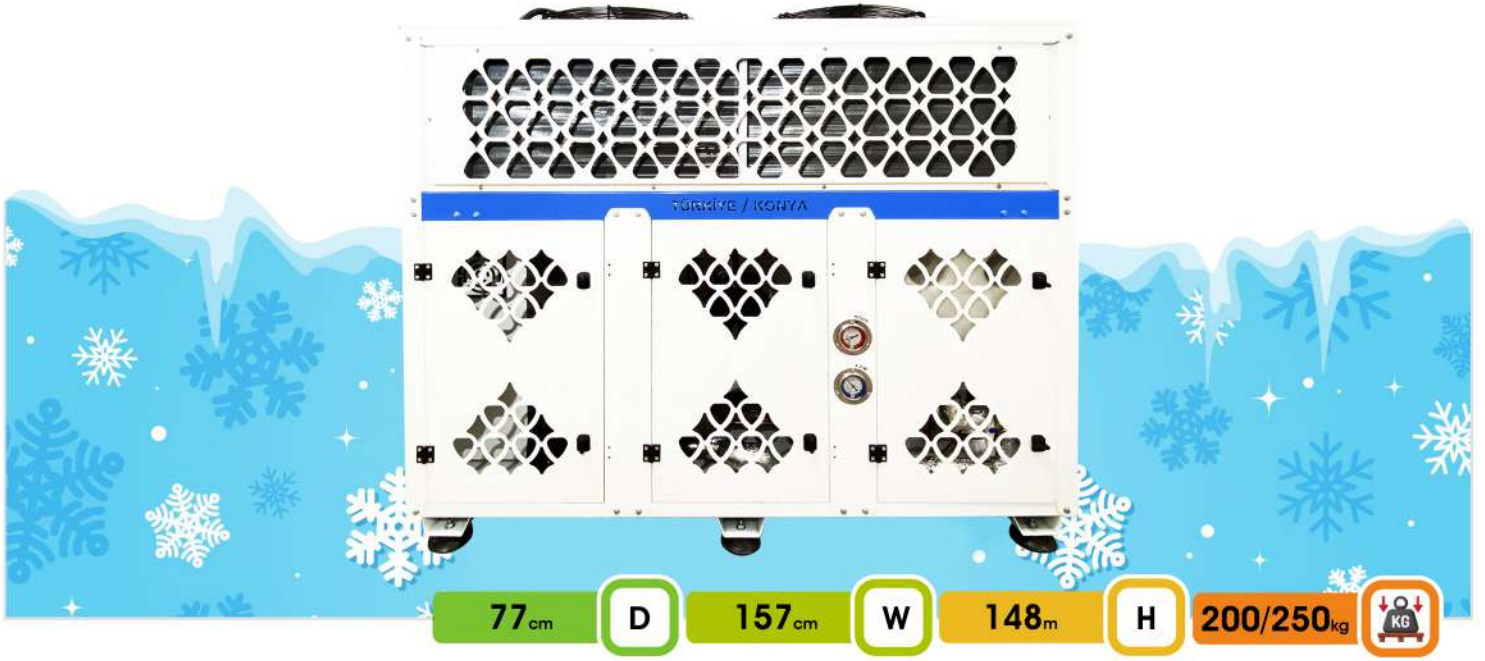

Mini chiller, daha küçük ölçekli uygulamalar için tasarlanmış kompakt soğutma cihazlarıdır. Geleneksel chillerler gibi çalışır, ancak daha küçük boyutları ve daha düşük kapasiteleri sayesinde özellikle konutlar, küçük ticari binalar, ofisler ve spesifik endüstriyel uygulamalar için idealdir.

MINİ CHILLERİN KULLANIM ALANLARI

Konutlar:Merkezi soğutma sistemi olarak kullanılabilir.

Küçük Ticari Binalar:Ofisler, mağazalar, restoranlar.

Endüstriyel Prosesler:Küçük ölçekli üretim veya laboratuvar uygulamaları.

Bilgi İşlem Odaları:Küçük veri merkezleri ve telekomünikasyon odaları için soğutma sağlar.

Özel Uygulamalar:Havuz ısıtma/soğutma, kapalı spor salonları, küçük seralar.

MINİ CHILLERİN AVANTAJLARI

Kompakt Tasarım:Daha küçük boyutları sayesinde dar alanlara kolayca sığarlar.

Kolay Kurulum:Genellikle daha hafif ve modüler yapıda olduklarından kurulumu ve taşıması kolaydır.

Düşük Enerji Tüketimi:Küçük ölçekli soğutma ihtiyaçları için enerji verimli çözümler sunarlar.

Sessiz Çalışma:Konut ve ofis uygulamaları için sessiz çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Esneklik:Çeşitli soğutma kapasiteleri ve yapılandırmalarla farklı ihtiyaçlara uygun çözümler sunar.

Mini chillerlerin enerji verimliliği de COP (Coefficient of Performance) ve EER (Energy Efficiency Ratio) gibi metriklerle ölçülür. Enerji verimli modeller, işletme maliyetlerini azaltır ve çevresel etkileri minimize eder.

KAPASİTE BİLGİLERİ

		KOMPRESÖR TİPİ SCROLL		KOMPRESÖR HP 10		KOMPRESÖR ADET 1	
DIŞ ORTAM SICAKLIĞI		0°+5°	7°+12°	12°+17°	---		
45°	KW	25 KW	30 KW	35 KW	---		
	KCAL	21.500	25.800	30.100	---		
	WATT	25.000	30.000	35.000	---		
35°	KW	28 KW	33 KW	39 KW	---		
	KCAL	24.080	28.380	33.540	---		
	WATT	28.000	33.000	39.000	---		
25°	KW	29 KW	35 KW	40 KW	---		
	KCAL	24.940	30.100	34.400	---		
	WATT	29.000	35.000	40.000	---		
PUMP		1.50 HP	1.50 HP	1.50 HP	---		
HORIZONTAL		---	---	---	---		
M ³ /H TON		5	5	5	---		
PUMP BAR PRESSURE		3/6	3/6	3/6	---		

Mini Scroll Chiller



Mini chillerler, daha küçük ölçekli uygulamalar için tasarlanmış kompakt soğutma cihazlarıdır. Geleneksel chillerler gibi çalışırlar, ancak daha küçük boyutları ve daha düşük kapasiteleri sayesinde özellikle konutlar, küçük ticari binalar, ofisler ve spesifik endüstriyel uygulamalar için idealdirler.

MINİ CHILLERİN KULLANIM ALANLARI

Konutlar:Merkezi soğutma sistemi olarak kullanılabilir.

Küçük Ticari Binalar:Ofisler, mağazalar, restoranlar.

Endüstriyel Prosesler:Küçük ölçekli üretim veya laboratuvar uygulamaları.

Bilgi İşlem Odaları:Küçük veri merkezleri ve telekomünikasyon odaları için soğutma sağlar.

Özel Uygulamalar:Havuz ısıtma/soğutma, kapalı spor salonları, küçük seralar.

MINİ CHILLERİN AVANTAJLARI

Kompakt Tasarım:Daha küçük boyutları sayesinde dar alanlara kolayca sığarlar.

Kolay Kurulum:Genellikle daha hafif ve modüler yapıda olduklarından kurulumu ve taşıması kolaydır.

Düşük Enerji Tüketimi:Küçük ölçekli soğutma ihtiyaçları için enerji verimli çözümler sunarlar.

Sessiz Çalışma:Konut ve ofis uygulamaları için sessiz çalışacak şekilde tasarlanmışlardır.

Esneklik:Çeşitli soğutma kapasiteleri ve yapılandırmalarla farklı ihtiyaçlara uygun çözümler sunar.

Mini chillerlerin enerji verimliliği de COP (Coefficient of Performance) ve EER (Energy Efficiency Ratio) gibi metriklerle ölçülür. Enerji verimli modeller, işletme maliyetlerini azaltır ve çevresel etkileri minimize eder.

KAPASİTE BİLGİLERİ

		KOMPRESÖR TİPİ SCROLL		KOMPRESÖR HP 12		KOMPRESÖR ADET 1	
DİŞ ORTAM SICAKLIĞI		0°+5°	7°+12°	12°+17°	---		
45°	KW	29 KW	35 KW	41 KW	---		
	KCAL	24.940	30.100	35.260	---		
	WATT	29.000	35.000	41.000	---		
35°	KW	32 KW	38 KW	45 KW	---		
	KCAL	24.940	32.680	38.700	---		
	WATT	32.000	38.000	45.000	---		
25°	KW	34 KW	40 KW	47 KW	---		
	KCAL	29.240	34.400	40.420	---		
	WATT	34.000	40.000	47.000	---		
PUMP		1.50 HP	1.50 HP	1.50 HP	---		
HORIZONTAL		---	---	---	---		
M ³ /H TON		6	6	6	---		
PUMP BAR PRESSURE		3/6	3/6	3/6	---		

Mini Scroll Chiller



Mini chiller, daha küçük ölçekli uygulamalar için tasarlanmış kompakt soğutma cihazlarıdır. Geleneksel chillerler gibi çalışır, ancak daha küçük boyutları ve daha düşük kapasiteleri sayesinde özellikle konutlar, küçük ticari binalar, ofisler ve spesifik endüstriyel uygulamalar için idealdir.

MINİ CHILLERİN KULLANIM ALANLARI

Konutlar:Merkezi soğutma sistemi olarak kullanılabilir.

Küçük Ticari Binalar:Ofisler, mağazalar, restoranlar.

Endüstriyel Prosesler:Küçük ölçekli üretim veya laboratuvar uygulamaları.

Bilgi İşlem Odaları:Küçük veri merkezleri ve telekomünikasyon odaları için soğutma sağlar.

Özel Uygulamalar:Havuz ısıtma/soğutma, kapalı spor salonları, küçük seralar.

MINİ CHILLERİN AVANTAJLARI

Kompakt Tasarım:Daha küçük boyutları sayesinde dar alanlara kolayca sığarlar.

Kolay Kurulum:Genellikle daha hafif ve modüler yapıda olduklarından kurulumu ve taşıması kolaydır.

Düşük Enerji Tüketimi:Küçük ölçekli soğutma ihtiyaçları için enerji verimli çözümler sunarlar.

Sessiz Çalışma:Konut ve ofis uygulamaları için sessiz çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Esneklik:Çeşitli soğutma kapasiteleri ve yapılandırmalarla farklı ihtiyaçlara uygun çözümler sunar.

Mini chillerlerin enerji verimliliği de COP (Coefficient of Performance) ve EER (Energy Efficiency Ratio) gibi metriklerle ölçülür. Enerji verimli modeller, işletme maliyetlerini azaltır ve çevresel etkileri minimize eder.

KAPASİTE BİLGİLERİ

		KOMPRESÖR TİPİ SCROLL		KOMPRESÖR HP 15		KOMPRESÖR ADET 1	
DIŞ ORTAM SICAKLIĞI		0°+5°	7°+12°	12°+17°	---		
45°	KW	35 KW	42 KW	50 KW	---		
	KCAL	30.100	36.120	43.000	---		
	WATT	35.000	42.000	50.000	---		
50°	KW	34 KW	39 KW	46 KW	---		
	KCAL	29.240	33.540	39.560	---		
	WATT	34.000	39.000	46.000	---		
55°	KW	31 KW	36 KW	43 KW	---		
	KCAL	26.660	29.240	36.980	---		
	WATT	31.000	36.000	43.000	---		
PUMP		2.2 HP	2.2 HP	2.2 HP	---		
HORIZONTAL		---	---	---	---		
M ³ /H TON		8	8	8	---		
PUMP BAR PRESSURE		3/6	3/6	3/6	---		

Yarı Hermetik Chiller



Chiller Üniteleri soğutma işlemini gerçekleştirmek için gereken enerjiyi minimuma indiren soğutma cihazlarıdır. Yüksek verimli bileşenler, gelişmiş kontrol sistemleri ve optimize edilmiş soğutma çevrimleri kullanarak enerji tüketimini minimuma düşürür. Her türlü soğutma işlemlerinde chiller ünitelerimiz ile müşteri memnuniyeti ön plandadır.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Büyük ölçekte soğutma sağlamak için tasarlandığından, enerji verimliliği yüksek sistemlerdir.

ESNEKLİK ve ÖLÇEKLENEBİLİRLİK

Chiller sistemleri, farklı kapasitelerde üretilebilir ve ihtiyaçlara göre ölçeklenebilir.

UZUN ÖMÜR ve GÜVENİLİRLİK

Kaliteli chiller sistemleri, düzenli bakım yapıldığında uzun ömürlüdür ve yüksek güvenilirlik sunar.

ÇEVRE DOSTU

Enerji tüketimi düşük olduğu için karbon ayak izini de azaltır.

DÜŞÜK İŞLETME MALİYETİ

Chiller sistemleri, enerji tüketimini optimize ederek işletme maliyetlerini düşürür.

GÜRÜLTÜ SEVİYESİ

Modern chiller üniteleri, düşük gürültü seviyeleri ile tasarlanmıştır, bu da konfor gerektiren ticari alanlarda (örneğin ofisler ve oteller) avantaj sağlar.

YÜKSEK KAPASİTE

Büyük alanların soğutulması gereken durumlarda yüksek kapasiteli soğutma sunar, bu da geniş alanlar için ideal bir çözüm sunar.

SU KULLANIMI

Su soğutmalı chillerler, suyu daha verimli kullanarak enerji tasarrufu sağlar ve büyük sistemlerde önemli bir avantaj sunar.

DÜŞÜK BAKIM İHTİYACI

Otomatik izleme ve kontrol sistemleri sayesinde bakım ihtiyacı minimuma indirilir.

KAPASİTE BİLGİLERİ

		KOMPRESÖR TİPİ SEMI HERMETIC		KOMPRESÖR HP 20		KOMPRESÖR ADET 1	
DİŞ ORTAM SICAKLIĞI		0°+5°	7°+12°	12°+17°	---		
30°	KW	44 KW	53 KW	62 KW	---		
	KCAL	37.840	45.580	53.320	---		
	WATT	44.000	53.000	62.000	---		
40°	KW	37 KW	46 KW	55 KW	---		
	KCAL	31.820	39.560	47.300	---		
	WATT	37.000	46.000	55.000	---		
50°	KW	33 KW	41 KW	48 KW	---		
	KCAL	28.380	35.260	41.380	---		
	WATT	33.000	41.000	48.000	---		
PUMP		3 HP	3 HP	3 HP	---		
HORIZONTAL		---	---	---	---		
M ³ /H TON		13	13	13	---		
PUMP BAR PRESSURE		3/6	3/6	3/6	---		

Yarı Hermetik Chiller



Chiller Üniteleri soğutma işlemini gerçekleştirmek için gereken enerjiyi minimuma indiren soğutma cihazlarıdır. Yüksek verimli bileşenler, gelişmiş kontrol sistemleri ve optimize edilmiş soğutma çevrimleri kullanarak enerji tüketimini minimuma düşürür. Her türlü soğutma işlemlerinde chiller ünitelerimiz ile müşteri memnuniyeti ön plandadır.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Büyük ölçekte soğutma sağlamak için tasarlandığından, enerji verimliliği yüksek sistemlerdir.

ESNEKLİK ve ÖLÇEKLENEBİLİRLİK

Chiller sistemleri, farklı kapasitelerde üretilebilir ve ihtiyaçlara göre ölçeklenebilir.

UZUN ÖMÜR ve GÜVENİLİRLİK

Kaliteli chiller sistemleri, düzenli bakım yapıldığında uzun ömürlüdür ve yüksek güvenilirlik sunar.

ÇEVRE DOSTU

Enerji tüketimi düşük olduğu için karbon ayak izini de azaltır.

DÜŞÜK İŞLETME MALİYETİ

Chiller sistemleri, enerji tüketimini optimize ederek işletme maliyetlerini düşürür.

GÜRÜLTÜ SEVİYESİ

Modern chiller üniteleri, düşük gürültü seviyeleri ile tasarlanmıştır, bu da konfor gerektiren ticari alanlarda (örneğin ofisler ve oteller) avantaj sağlar.

YÜKSEK KAPASİTE

Büyük alanların soğutulması gereken durumlarda yüksek kapasiteli soğutma sunar, bu da geniş alanlar için ideal bir çözüm sunar.

SU KULLANIMI

Su soğutmalı chillerler, suyu daha verimli kullanarak enerji tasarrufu sağlar ve büyük sistemlerde önemli bir avantaj sunar.

DÜŞÜK BAKIM İHTİYACI

Otomatik izleme ve kontrol sistemleri sayesinde bakım ihtiyacı minimuma indirilir.

KAPASİTE BİLGİLERİ

		KOMPRESÖR TİPİ SEMI HERMETIC		KOMPRESÖR HP 25		KOMPRESÖR ADET 1	
DİŞ ORTAM SICAKLIĞI		0°+5°	7°+12°	12°+17°	---		
30°	KW	62 KW	76 KW	92 KW	---		
	KCAL	53.320	65.360	79.120	---		
	WATT	62.000	76.000	92.000	---		
40°	KW	56 KW	68 KW	81 KW	---		
	KCAL	48.160	58.480	69.660	---		
	WATT	56.000	68.000	81.000	---		
50°	KW	48 KW	58 KW	70 KW	---		
	KCAL	41.280	49.880	60.200	---		
	WATT	48.000	58.000	70.000	---		
PUMP		3 HP	3 HP	3 HP	---		
HORIZONTAL		---	---	---	---		
M ³ /H TON		14	14	14	---		
PUMP BAR PRESSURE		3/6	3/6	3/6	---		

Yarı Hermetik Chiller



Chiller Üniteleri soğutma işlemini gerçekleştirmek için gereken enerjiyi minimuma indiren soğutma cihazlarıdır. Yüksek verimli bileşenler, gelişmiş kontrol sistemleri ve optimize edilmiş soğutma çevrimleri kullanarak enerji tüketimini minimuma düşürür. Her türlü soğutma işlemlerinde chiller ünitelerimiz ile müşteri memnuniyeti ön plandadır.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Büyük ölçekte soğutma sağlamak için tasarlandığından, enerji verimliliği yüksek sistemlerdir.

ESNEKLİK ve ÖLÇEKLENEBİLİRLİK

Chiller sistemleri, farklı kapasitelerde üretilebilir ve ihtiyaçlara göre ölçeklenebilir.

UZUN ÖMÜR ve GÜVENİLİRLİK

Kaliteli chiller sistemleri, düzenli bakım yapıldığında uzun ömürlüdür ve yüksek güvenilirlik sunar.

ÇEVRE DOSTU

Enerji tüketimi düşük olduğu için karbon ayak izini de azaltır.

DÜŞÜK İŞLETME MALİYETİ

Chiller sistemleri, enerji tüketimini optimize ederek işletme maliyetlerini düşürür.

GÜRÜLTÜ SEVİYESİ

Modern chiller üniteleri, düşük gürültü seviyeleri ile tasarlanmıştır, bu da konfor gerektiren ticari alanlarda (örneğin ofisler ve oteller) avantaj sağlar.

YÜKSEK KAPASİTE

Büyük alanların soğutulması gereken durumlarda yüksek kapasiteli soğutma sunar, bu da geniş alanlar için ideal bir çözüm sunar.

SU KULLANIMI

Su soğutmalı chillerler, suyu daha verimli kullanarak enerji tasarrufu sağlar ve büyük sistemlerde önemli bir avantaj sunar.

DÜŞÜK BAKIM İHTİYACI

Otomatik izleme ve kontrol sistemleri sayesinde bakım ihtiyacı minimuma indirilir.

KAPASİTE BİLGİLERİ

DIŞ ORTAM SICAKLIĞI	KOMPRESÖR TİPİ			
	SEMI HERMETIC	KOMPRESÖR HP 30	KOMPRESÖR ADET 1	
30°	KW	70 KW	86 KW	102 KW
	KCAL	60.200	73.960	87.720
	WATT	60.200	73.960	87.720
40°	KW	62 KW	75 KW	91 KW
	KCAL	53.320	64.500	78.290
	WATT	62.000	75.000	91.000
50°	KW	52 KW	64 KW	78 KW
	KCAL	44.720	55.040	67.080
	WATT	52.000	64.000	78.000
PUMP				
HORIZONTAL	---	---	---	---
M ³ /H TON				
PUMP BAR PRESSURE	3/6	3/6	3/6	---

Yarı Hermetik Chiller



Chiller Üniteleri soğutma işlemini gerçekleştirmek için gereken enerjiyi minimuma indiren soğutma cihazlarıdır. Yüksek verimli bileşenler, gelişmiş kontrol sistemleri ve optimize edilmiş soğutma çevrimleri kullanarak enerji tüketimini minimuma düşürür. Her türlü soğutma işlemlerinde chiller ünitelerimiz ile müşteri memnuniyeti ön plandadır.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Büyük ölçekte soğutma sağlamak için tasarlandığından, enerji verimliliği yüksek sistemlerdir.

ESNEKLİK ve ÖLÇEKLENEBİLİRLİK

Chiller sistemleri, farklı kapasitelerde üretilebilir ve ihtiyaçlara göre ölçeklenebilir.

UZUN ÖMÜR ve GÜVENİLİRLİK

Kaliteli chiller sistemleri, düzenli bakım yapıldığında uzun ömürlüdür ve yüksek güvenilirlik sunar.

ÇEVRE DOSTU

Enerji tüketimi düşük olduğu için karbon ayak izini de azaltır.

DÜŞÜK İŞLETME MALİYETİ

Chiller sistemleri, enerji tüketimini optimize ederek işletme maliyetlerini düşürür.

GÜRÜLTÜ SEVİYESİ

Modern chiller üniteleri, düşük gürültü seviyeleri ile tasarlanmıştır, bu da konfor gerektiren ticari alanlarda (örneğin ofisler ve oteller) avantaj sağlar.

YÜKSEK KAPASİTE

Büyük alanların soğutulması gereken durumlarda yüksek kapasiteli soğutma sunar, bu da geniş alanlar için ideal bir çözüm sunar.

SU KULLANIMI

Su soğutmalı chillerler, suyu daha verimli kullanarak enerji tasarrufu sağlar ve büyük sistemlerde önemli bir avantaj sunar.

DÜŞÜK BAKIM İHTİYACI

Otomatik izleme ve kontrol sistemleri sayesinde bakım ihtiyacı minimuma indirilir.

KAPASİTE BİLGİLERİ

		KOMPRESÖR TİPİ SEMI HERMETIC		KOMPRESÖR HP 35		KOMPRESÖR ADET 1	
DİŞ ORTAM SICAKLIĞI		0°+5°	7°+12°	12°+17°	---		
30°	KW	95 KW	115 KW	139 KW	---		
	KCAL	60.200	73.960	87.720	---		
	WATT	95.000	115.000	139.000	---		
40°	KW	83 KW	101 KW	122 KW	---		
	KCAL	53.320	64.500	78.290	---		
	WATT	83.000	101.000	122.000	---		
50°	KW	71 KW	87 KW	104 KW	---		
	KCAL	44.720	55.040	67.080	---		
	WATT	71.000	87.000	104.000	---		
PUMP		4 HP	4 HP	4 HP	---		
HORIZONTAL		---	---	---	---		
M ³ /H TON		18	18	18	---		
PUMP BAR PRESSURE		3/6	3/6	3/6	---		



Chiller Üniteleri soğutma işlemini gerçekleştirmek için gereken enerjiyi minimuma indiren soğutma cihazlarıdır. Yüksek verimli bileşenler, gelişmiş kontrol sistemleri ve optimize edilmiş soğutma çevrimleri kullanarak enerji tüketimini minimuma düşürür. Her türlü soğutma işlemlerinde chiller ünitelerimiz ile müşteri memnuniyeti ön plandadır.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Büyük ölçekte soğutma sağlamak için tasarlandığından, enerji verimliliği yüksek sistemlerdir.

ESNEKLİK ve ÖLÇEKLENEBİLİRLİK

Chiller sistemleri, farklı kapasitelerde üretilebilir ve ihtiyaçlara göre ölçeklenebilir.

UZUN ÖMÜR ve GÜVENİLİRLİK

Kaliteli chiller sistemleri, düzenli bakım yapıldığında uzun ömürlüdür ve yüksek güvenilirlik sunar.

ÇEVRE DOSTU

Enerji tüketimi düşük olduğu için karbon ayak izini de azaltır.

DÜŞÜK İŞLETME MALİYETİ

Chiller sistemleri, enerji tüketimini optimize ederek işletme maliyetlerini düşürür.

GÜRÜLTÜ SEVİYESİ

Modern chiller üniteleri, düşük gürültü seviyeleri ile tasarlanmıştır, bu da konfor gerektiren ticari alanlarda (örneğin ofisler ve oteller) avantaj sağlar.

YÜKSEK KAPASİTE

Büyük alanların soğutulması gereken durumlarda yüksek kapasiteli soğutma sunar, bu da geniş alanlar için ideal bir çözüm sunar.

SU KULLANIMI

Su soğutmalı chillerler, suyu daha verimli kullanarak enerji tasarrufu sağlar ve büyük sistemlerde önemli bir avantaj sunar.

DÜŞÜK BAKIM İHTİYACI

Otomatik izleme ve kontrol sistemleri sayesinde bakım ihtiyacı minimuma indirilir.

KAPASİTE BİLGİLERİ

		KOMPRESÖR TİPİ SEMI HERMETIC	KOMPRESÖR HP 40	KOMPRESÖR ADET 1
DIŞ ORTAM SICAKLIĞI	0°+5°	7°+12°	12°+17°	---
	30°	40°	50°	
KW	106 KW	128 KW	155 KW	---
KCAL	91.140	110.080	133.300	---
WATT	106.000	128.000	155.000	---
KW	92 KW	113 KW	136 KW	---
KCAL	79.120	97.180	116.960	---
WATT	92.000	113.000	136.000	---
KW	78 KW	96 KW	117 KW	---
KCAL	67.080	82.560	100.620	---
WATT	78.000	96.000	117.000	---
PUMP	4 HP	4 HP	4 HP	---
HORIZONTAL	---	---	---	---
M ³ /H TON	20	20	20	---
PUMP BAR PRESSURE	3/6	3/6	3/6	---

Yarı Hermetik Chiller



Chiller Üniteleri soğutma işlemini gerçekleştirmek için gereken enerjiyi minimuma indiren soğutma cihazlarıdır. Yüksek verimli bileşenler, gelişmiş kontrol sistemleri ve optimize edilmiş soğutma çevrimleri kullanarak enerji tüketimini minimuma düşürür. Her türlü soğutma işlemlerinde chiller ünitelerimiz ile müşteri memnuniyeti ön plandadır.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Büyük ölçekte soğutma sağlamak için tasarlandığından, enerji verimliliği yüksek sistemlerdir.

ESNEKLİK ve ÖLÇEKLENEBİLİRLİK

Chiller sistemleri, farklı kapasitelerde üretilebilir ve ihtiyaçlara göre ölçeklenebilir.

UZUN ÖMÜR ve GÜVENİLİRLİK

Kaliteli chiller sistemleri, düzenli bakım yapıldığında uzun ömürlüdür ve yüksek güvenilirlik sunar.

ÇEVRE DOSTU

Enerji tüketimi düşük olduğu için karbon ayak izini de azaltır.

DÜŞÜK İŞLETME MALİYETİ

Chiller sistemleri, enerji tüketimini optimize ederek işletme maliyetlerini düşürür.

GÜRÜLTÜ SEVİYESİ

Modern chiller üniteleri, düşük gürültü seviyeleri ile tasarlanmıştır, bu da konfor gerektiren ticari alanlarda (örneğin ofisler ve oteller) avantaj sağlar.

YÜKSEK KAPASİTE

Büyük alanların soğutulması gereken durumlarda yüksek kapasiteli soğutma sunar, bu da geniş alanlar için ideal bir çözüm sunar.

SU KULLANIMI

Su soğutmalı chillerler, suyu daha verimli kullanarak enerji tasarrufu sağlar ve büyük sistemlerde önemli bir avantaj sunar.


DÜŞÜK BAKIM İHTİYACI

Otomatik izleme ve kontrol sistemleri sayesinde bakım ihtiyacı minimuma indirilir.

KAPASİTE BİLGİLERİ

		KOMPRESÖR TİPİ SEMI HERMETIC		KOMPRESÖR HP 45		KOMPRESÖR ADET 1	
DİŞ ORTAM SICAKLIĞI		0°+5°	7°+12°	12°+17°	---		
30°	KW	113 KW	138 KW	166 KW	---		
	KCAL	97.180	118.680	142.760	---		
	WATT	113.000	138.000	166.000	---		
40°	KW	100 KW	122 KW	146 KW	---		
	KCAL	86.000	104.920	125.560	---		
	WATT	100.000	122.000	146.000	---		
50°	KW	87 KW	106 KW	127 KW	---		
	KCAL	74.820	91.160	109.220	---		
	WATT	87.000	106.000	127.000	---		
PUMP		4 HP	4 HP	4 HP	---		
HORIZONTAL		---	---	---	---		
M ³ /H TON		22	22	22	---		
PUMP BAR PRESSURE		3/6	3/6	3/6	---		

Yarı Hermetik Chiller

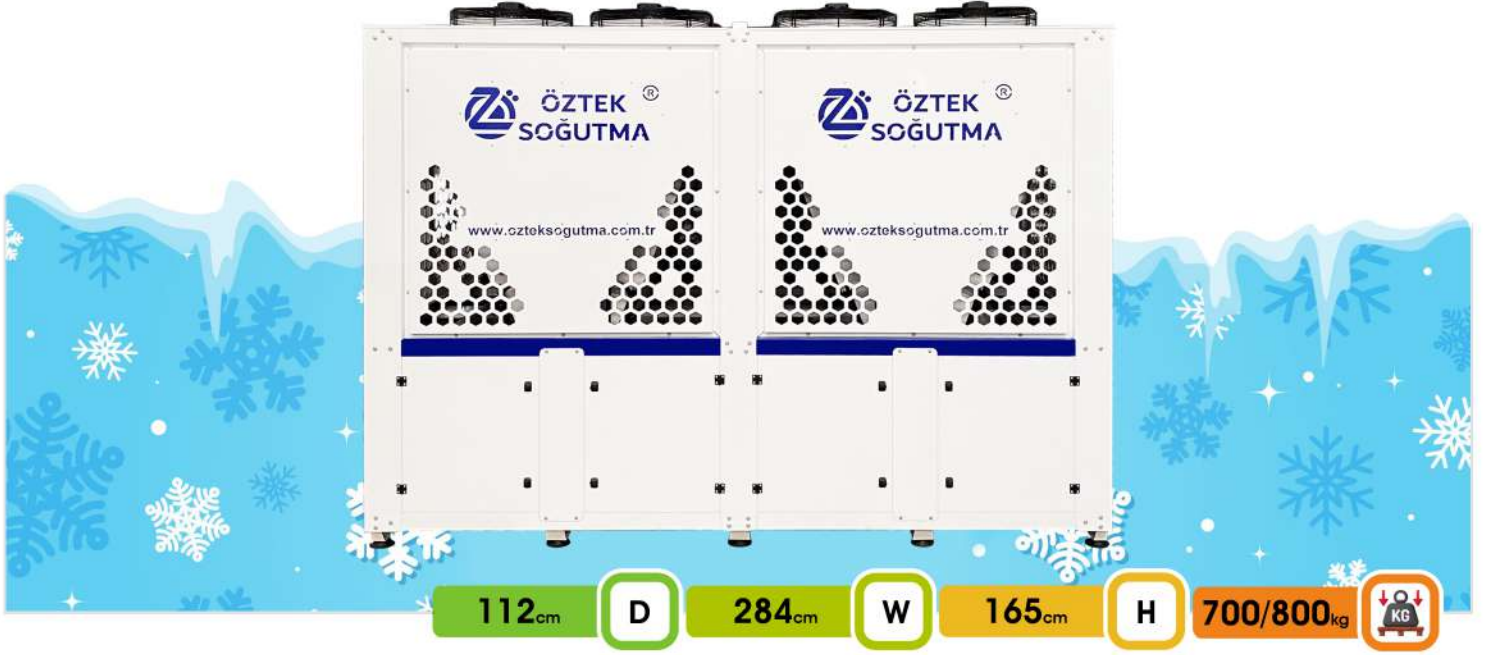

Chiller Üniteleri soğutma işlemini gerçekleştirmek için gereken enerjiyi minimuma indiren soğutma cihazlarıdır. Yüksek verimli bileşenler, gelişmiş kontrol sistemleri ve optimize edilmiş soğutma çevrimleri kullanarak enerji tüketimini minimuma düşürür. Her türlü soğutma işlemlerinde chiller ünitelerimiz ile müşteri memnuniyeti ön plandadır.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Büyük ölçekte soğutma sağlamak için tasarlandığından, enerji verimliliği yüksek sistemlerdir.

ESNEKLİK ve ÖLÇEKLENEBİLİRLİK

Chiller sistemleri, farklı kapasitelerde üretilebilir ve ihtiyaçlara göre ölçeklenebilir.

UZUN ÖMÜR ve GÜVENİLİRLİK

Kaliteli chiller sistemleri, düzenli bakım yapıldığında uzun ömürlüdür ve yüksek güvenilirlik sunar.

ÇEVRE DOSTU

Enerji tüketimi düşük olduğu için karbon ayak izini de azaltır.

DÜŞÜK İŞLETME MALİYETİ

Chiller sistemleri, enerji tüketimini optimize ederek işletme maliyetlerini düşürür.

GÜRÜLTÜ SEVİYESİ

Modern chiller üniteleri, düşük gürültü seviyeleri ile tasarlanmıştır, bu da konfor gerektiren ticari alanlarda (örneğin ofisler ve oteller) avantaj sağlar.

YÜKSEK KAPASİTE

Büyük alanların soğutulması gereken durumlarda yüksek kapasiteli soğutma sunar, bu da geniş alanlar için ideal bir çözüm sunar.

SU KULLANIMI

Su soğutmalı chillerler, suyu daha verimli kullanarak enerji tasarrufu sağlar ve büyük sistemlerde önemli bir avantaj sunar.


DÜŞÜK BAKIM İHTİYACI

Otomatik izleme ve kontrol sistemleri sayesinde bakım ihtiyacı minimuma indirilir.

KAPASİTE BİLGİLERİ

		KOMPRESÖR TİPİ SEMI HERMETIC		KOMPRESÖR HP 50		KOMPRESÖR ADET 1	
DİŞ ORTAM SICAKLIĞI		0°+5°	7°+12°	12°+17°	---		
30°	KW	126 KW	153 KW	183 KW	---		
	KCAL	108.360	131.580	157.380	---		
	WATT	126.000	153.000	183.000	---		
40°	KW	110 KW	135 KW	163 KW	---		
	KCAL	94.600	116.100	140.180	---		
	WATT	110.000	135.000	163.000	---		
50°	KW	96 KW	117 KW	142 KW	---		
	KCAL	82.560	100.620	122.120	---		
	WATT	96.000	117.000	142.000	---		
PUMP		5.5 HP	5.5 HP	5.5 HP	---		
HORIZONTAL		---	---	---	---		
M ³ /H TON		26	26	26	---		
PUMP BAR PRESSURE		3/6	3/6	3/6	---		

Yarı Hermetik Chiller

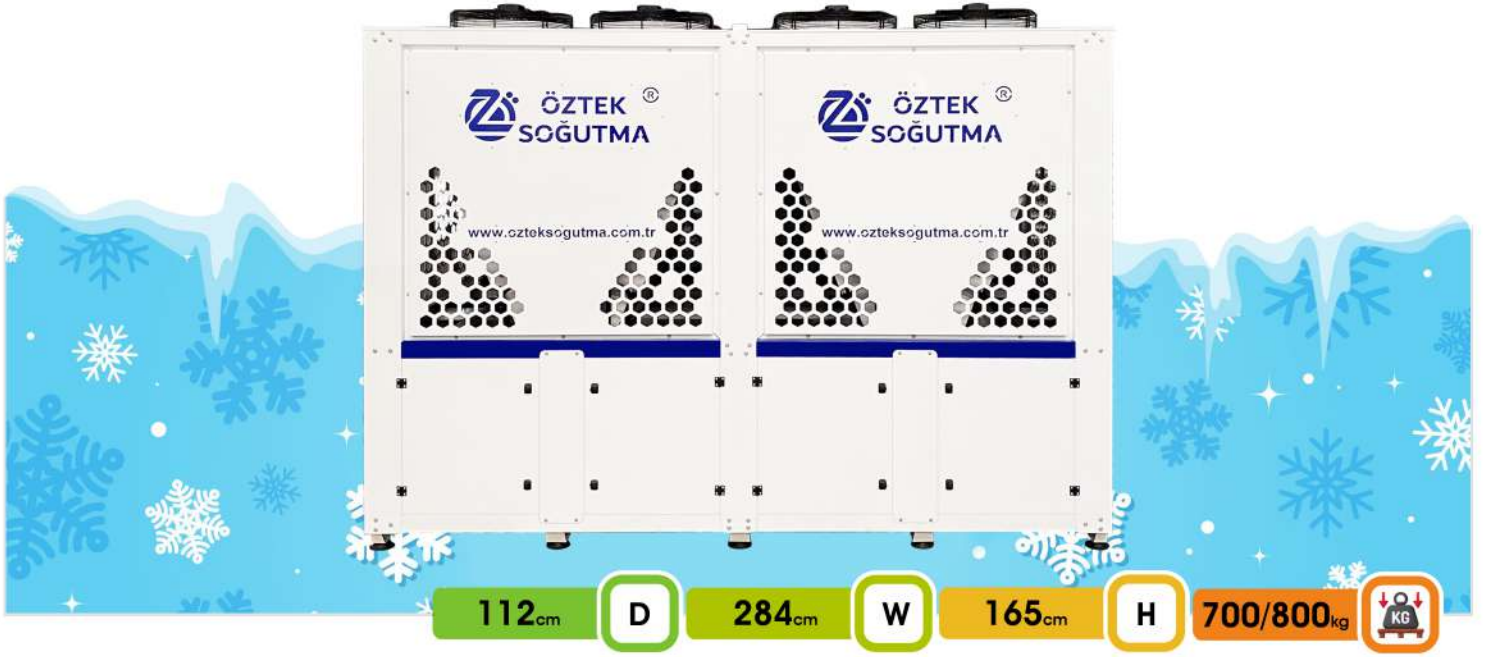

Chiller Üniteleri soğutma işlemini gerçekleştirmek için gereken enerjiyi minimuma indiren soğutma cihazlarıdır. Yüksek verimli bileşenler, gelişmiş kontrol sistemleri ve optimize edilmiş soğutma çevrimleri kullanarak enerji tüketimini minimuma düşürür. Her türlü soğutma işlemlerinde chiller ünitelerimiz ile müşteri memnuniyeti ön plandadır.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Büyük ölçekte soğutma sağlamak için tasarlandığından, enerji verimliliği yüksek sistemlerdir.

ESNEKLİK ve ÖLÇEKLENEBİLİRLİK

Chiller sistemleri, farklı kapasitelerde üretilebilir ve ihtiyaçlara göre ölçeklenebilir.

UZUN ÖMÜR ve GÜVENİLİRLİK

Kaliteli chiller sistemleri, düzenli bakım yapıldığında uzun ömürlüdür ve yüksek güvenilirlik sunar.

ÇEVRE DOSTU

Enerji tüketimi düşük olduğu için karbon ayak izini de azaltır.

DÜŞÜK İŞLETME MALİYETİ

Chiller sistemleri, enerji tüketimini optimize ederek işletme maliyetlerini düşürür.

GÜRÜLTÜ SEVİYESİ

Modern chiller üniteleri, düşük gürültü seviyeleri ile tasarlanmıştır, bu da konfor gerektiren ticari alanlarda (örneğin ofisler ve oteller) avantaj sağlar.

YÜKSEK KAPASİTE

Büyük alanların soğutulması gereken durumlarda yüksek kapasiteli soğutma sunar, bu da geniş alanlar için ideal bir çözüm sunar.

SU KULLANIMI


Su soğutmalı chillerler, suyu daha verimli kullanarak enerji tasarrufu sağlar ve büyük sistemlerde önemli bir avantaj sunar.

DÜŞÜK BAKIM İHTİYACI

Otomatik izleme ve kontrol sistemleri sayesinde bakım ihtiyacı minimuma indirilir.

KAPASİTE BİLGİLERİ

		KOMPRESÖR TİPİ SEMI HERMETIC		KOMPRESÖR HP 55		KOMPRESÖR ADET 1	
DİŞ ORTAM SICAKLIĞI		0°+5°	7°+12°	12°+17°	---		
30°	KW	133 KW	162 KW	195 KW	---		
	KCAL	114.380	139.320	167.700	---		
	WATT	133.000	162.000	195.000	---		
40°	KW	117 KW	143 KW	172 KW	---		
	KCAL	100.620	122.980	147.920	---		
	WATT	117.000	143.000	172.000	---		
50°	KW	102 KW	124 KW	150 KW	---		
	KCAL	87.720	106.640	129.000	---		
	WATT	102.000	124.000	150.000	---		
PUMP		5.5 HP	5.5 HP	5.5 HP	---		
HORIZONTAL		---	---	---	---		
M ³ /H TON		28	28	28	---		
PUMP BAR PRESSURE		3/6	3/6	3/6	---		

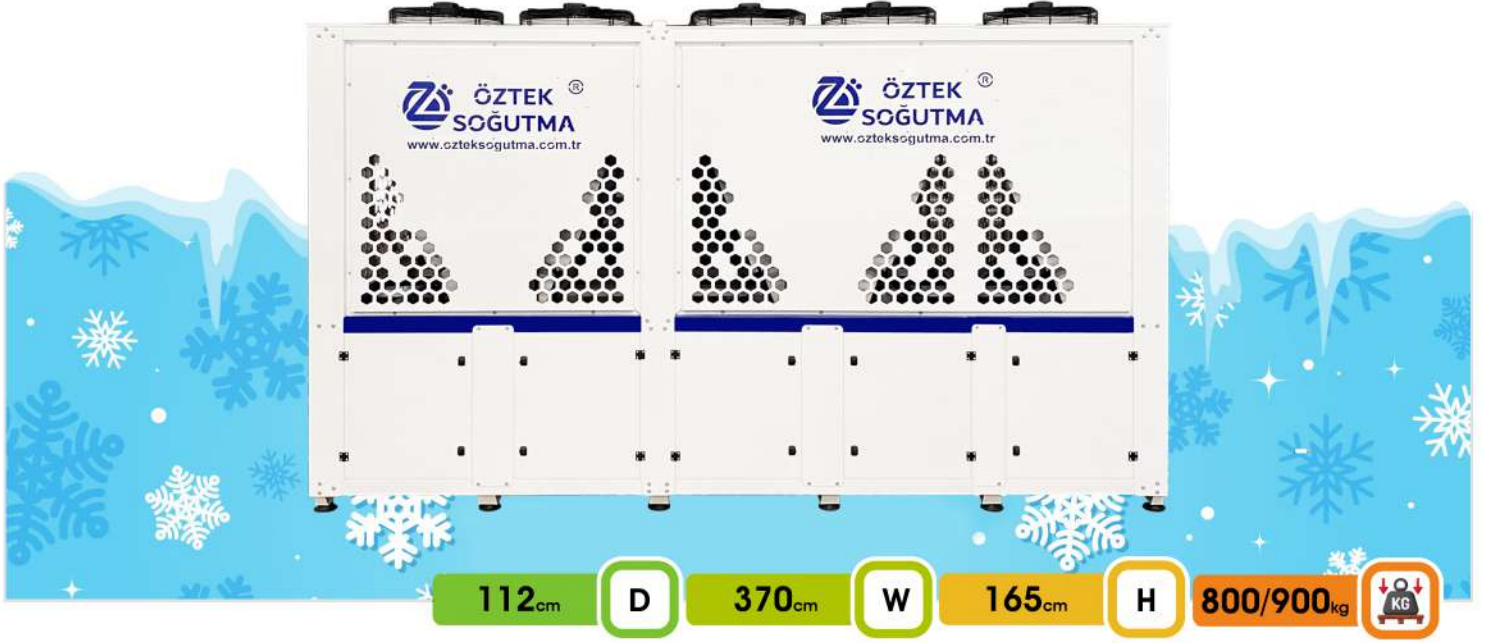

Chiller Üniteleri soğutma işlemini gerçekleştirmek için gereken enerjiyi minimuma indiren soğutma cihazlarıdır. Yüksek verimli bileşenler, gelişmiş kontrol sistemleri ve optimize edilmiş soğutma çevrimleri kullanarak enerji tüketimini minimuma düşürür. Her türlü soğutma işlemlerinde chiller ünitelerimiz ile müşteri memnuniyeti ön plandadır.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Büyük ölçekte soğutma sağlamak için tasarlandığından, enerji verimliliği yüksek sistemlerdir.

ESNEKLİK ve ÖLÇEKLENEBİLİRLİK

Chiller sistemleri, farklı kapasitelerde üretilebilir ve ihtiyaçlara göre ölçeklenebilir.

UZUN ÖMÜR ve GÜVENİLİRLİK

Kaliteli chiller sistemleri, düzenli bakım yapıldığında uzun ömürlüdür ve yüksek güvenilirlik sunar.

ÇEVRE DOSTU

Enerji tüketimi düşük olduğu için karbon ayak izini de azaltır.

DÜŞÜK İŞLETME MALİYETİ

Chiller sistemleri, enerji tüketimini optimize ederek işletme maliyetlerini düşürür.

GÜRÜLTÜ SEVİYESİ

Modern chiller üniteleri, düşük gürültü seviyeleri ile tasarlanmıştır, bu da konfor gerektiren ticari alanlarda (örneğin ofisler ve oteller) avantaj sağlar.

YÜKSEK KAPASİTE

Büyük alanların soğutulması gereken durumlarda yüksek kapasiteli soğutma sunar, bu da geniş alanlar için ideal bir çözüm sunar.

SU KULLANIMI

Su soğutmalı chillerler, suyu daha verimli kullanarak enerji tasarrufu sağlar ve büyük sistemlerde önemli bir avantaj sunar.


DÜŞÜK BAKIM İHTİYACI

Otomatik izleme ve kontrol sistemleri sayesinde bakım ihtiyacı minimuma indirilir.

KAPASİTE BİLGİLERİ

		KOMPRESÖR TİPİ SEMI HERMETIC		KOMPRESÖR HP 60		KOMPRESÖR ADET 1	
DIŞ ORTAM SICAKLIĞI		0°+5°	7°+12°	12°+17°	---		
30°	KW	155 KW	188 KW	225 KW	---		
	KCAL	133.300	161.680	193.500	---		
	WATT	155.000	188.000	225.000	---		
40°	KW	136 KW	165 KW	200 KW	---		
	KCAL	116.960	141.900	172.000	---		
	WATT	136.000	165.000	200.000	---		
50°	KW	118 KW	143 KW	173 KW	---		
	KCAL	101.480	122.980	148.780	---		
	WATT	118.000	143.000	173.000	---		
PUMP		7.5 HP	7.5 HP	7.5 HP	---		
HORIZONTAL		---	---	---	---		
M ³ /H TON		30	30	30	---		
PUMP BAR PRESSURE		3/6	3/6	3/6	---		

Yarı Hermetik Chiller

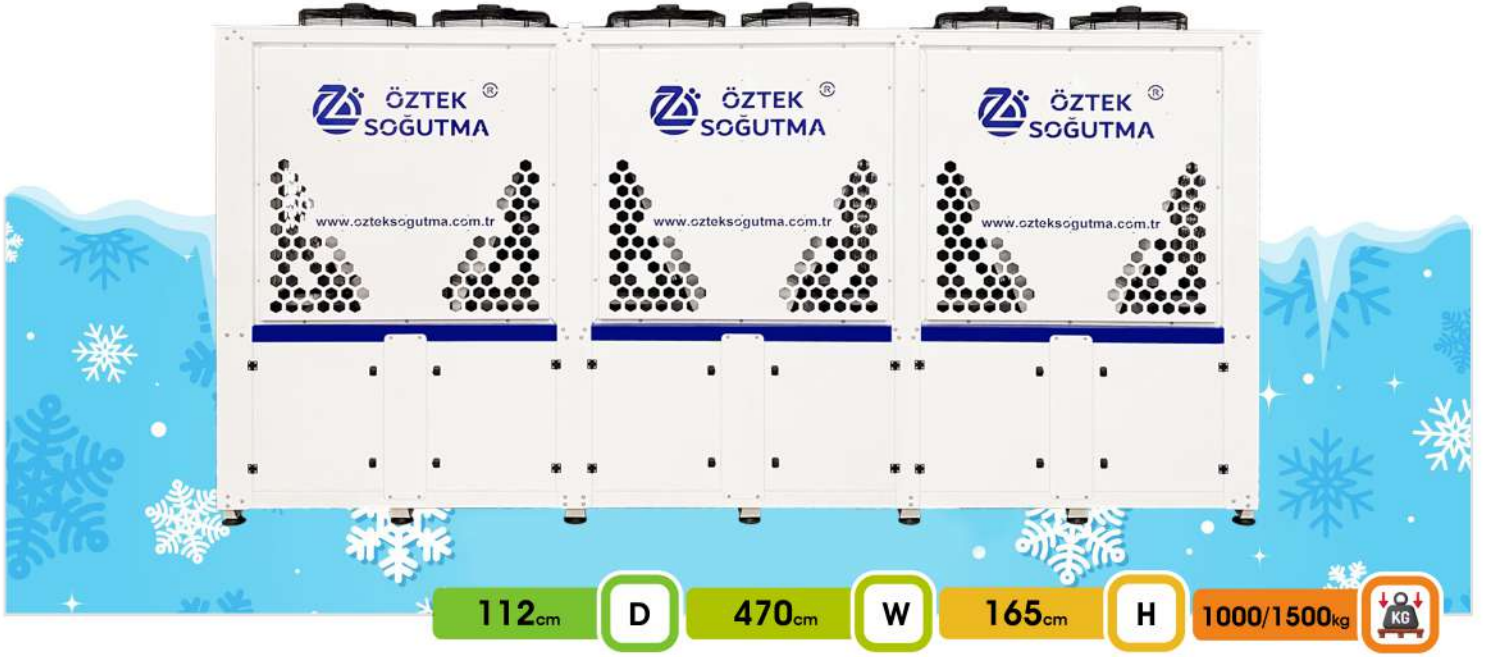

Chiller Üniteleri soğutma işlemini gerçekleştirmek için gereken enerjiyi minimuma indiren soğutma cihazlarıdır. Yüksek verimli bileşenler, gelişmiş kontrol sistemleri ve optimize edilmiş soğutma çevrimleri kullanarak enerji tüketimini minimuma düşürür. Her türlü soğutma işlemlerinde chiller ünitelerimiz ile müşteri memnuniyeti ön plandadır.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Büyük ölçekte soğutma sağlamak için tasarlandığından, enerji verimliliği yüksek sistemlerdir.

ESNEKLİK ve ÖLÇEKLENEBİLİRLİK

Chiller sistemleri, farklı kapasitelerde üretilebilir ve ihtiyaçlara göre ölçeklenebilir.

UZUN ÖMÜR ve GÜVENİLİRLİK

Kaliteli chiller sistemleri, düzenli bakım yapıldığında uzun ömürlüdür ve yüksek güvenilirlik sunar.

ÇEVRE DOSTU

Enerji tüketimi düşük olduğu için karbon ayak izini de azaltır.

DÜŞÜK İŞLETME MALİYETİ

Chiller sistemleri, enerji tüketimini optimize ederek işletme maliyetlerini düşürür.

GÜRÜLTÜ SEVİYESİ

Modern chiller üniteleri, düşük gürültü seviyeleri ile tasarlanmıştır, bu da konfor gerektiren ticari alanlarda (örneğin ofisler ve oteller) avantaj sağlar.

YÜKSEK KAPASİTE

Büyük alanların soğutulması gereken durumlarda yüksek kapasiteli soğutma sunar, bu da geniş alanlar için ideal bir çözüm sunar.

SU KULLANIMI


Su soğutmalı chillerler, suyu daha verimli kullanarak enerji tasarrufu sağlar ve büyük sistemlerde önemli bir avantaj sunar.

DÜŞÜK BAKIM İHTİYACI

Otomatik izleme ve kontrol sistemleri sayesinde bakım ihtiyacı minimuma indirilir.

KAPASİTE BİLGİLERİ

		KOMPRESÖR TİPİ SEMI HERMETIC		KOMPRESÖR HP 75		KOMPRESÖR ADET 1	
		0°+5°	7°+12°	12°+17°	---		
30°	KW	170 KW	206 KW	247 KW	---		
	KCAL	146.200	177.160	212.420	---		
	WATT	170.000	206.000	247.000	---		
40°	KW	150 KW	181 KW	218 KW	---		
	KCAL	129.000	155.660	187.480	---		
	WATT	150.000	181.000	218.000	---		
50°	KW	128 KW	156 KW	189 KW	---		
	KCAL	110.080	134.160	162.540	---		
	WATT	128.000	156.000	189.000	---		
PUMP		7.5 HP	7.5 HP	7.5 HP	---		
HORIZONTAL		---	---	---	---		
M ³ /H TON		36	36	36	---		
PUMP BAR PRESSURE		3/6	3/6	3/6	---		

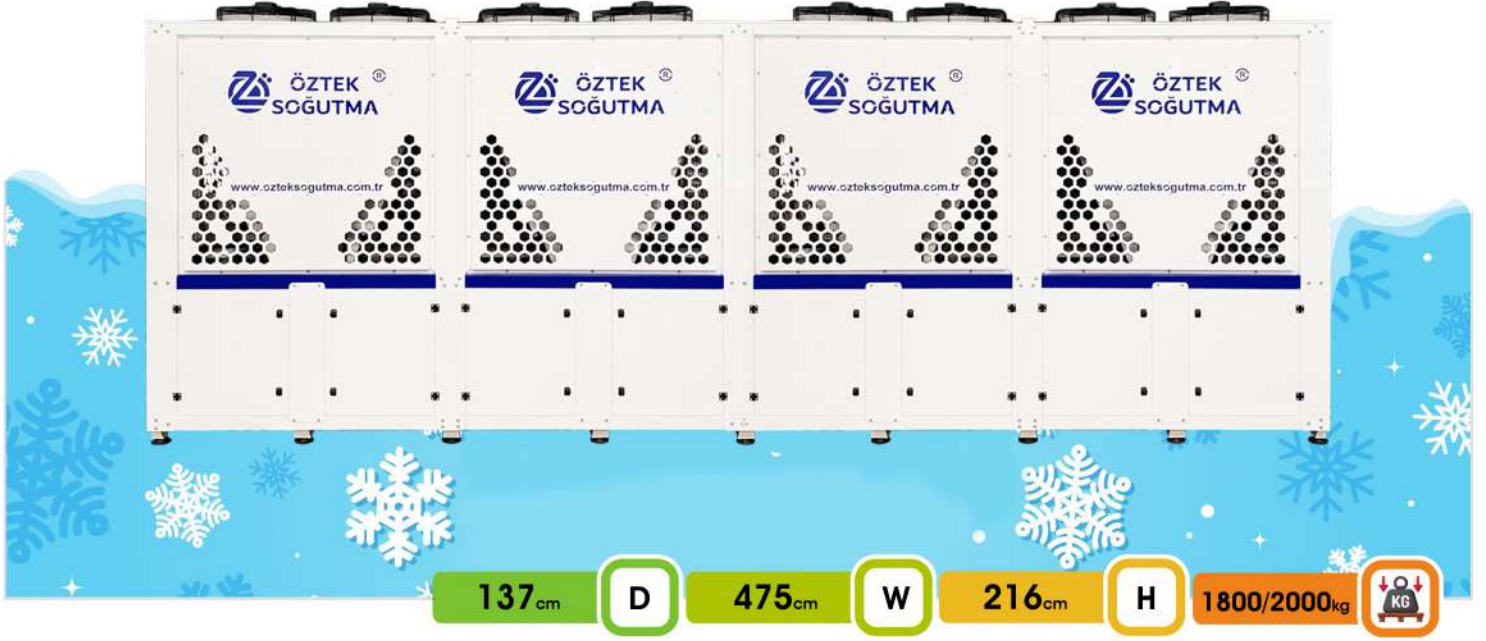

Chiller Üniteleri soğutma işlemini gerçekleştirmek için gereken enerjiyi minimuma indiren soğutma cihazlarıdır. Yüksek verimli bileşenler, gelişmiş kontrol sistemleri ve optimize edilmiş soğutma çevrimleri kullanarak enerji tüketimini minimuma düşürür. Her türlü soğutma işlemlerinde chiller ünitelerimiz ile müşteri memnuniyeti ön plandadır.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Büyük ölçekte soğutma sağlamak için tasarlandığından, enerji verimliliği yüksek sistemlerdir.

ESNEKLİK ve ÖLÇEKLENEBİLİRLİK

Chiller sistemleri, farklı kapasitelerde üretilebilir ve ihtiyaçlara göre ölçeklenebilir.

UZUN ÖMÜR ve GÜVENİLİRLİK

Kaliteli chiller sistemleri, düzenli bakım yapıldığında uzun ömürlüdür ve yüksek güvenilirlik sunar.

ÇEVRE DOSTU

Enerji tüketimini düşük olduğu için karbon ayak izini de azaltır.

DÜŞÜK İŞLETME MALİYETİ

Chiller sistemleri, enerji tüketimini optimize ederek işletme maliyetlerini düşürür.

GÜRÜLTÜ SEVİYESİ

Modern chiller üniteleri, düşük gürültü seviyeleri ile tasarlanmıştır, bu da konfor gerektiren ticari alanlarda (örneğin ofisler ve oteller) avantaj sağlar.

YÜKSEK KAPASİTE

Büyük alanların soğutulması gereken durumlarda yüksek kapasiteli soğutma sunar, bu da geniş alanlar için ideal bir çözüm sunar.

SU KULLANIMI

Su soğutmalı chillerler, suyu daha verimli kullanarak enerji tasarrufu sağlar ve büyük sistemlerde önemli bir avantaj sunar.

DÜŞÜK BAKIM İHTİYACI

Otomatik izleme ve kontrol sistemleri sayesinde bakım ihtiyacı minimuma indirilir.

KAPASİTE BİLGİLERİ

		KOMPRESÖR TİPİ SEMI HERMETIC		KOMPRESÖR HP 80		KOMPRESÖR ADET 1	
DIŞ ORTAM SICAKLIĞI		0°+5°	7°+12°	12°+17°	---		
30°	KW	185 KW	224 KW	268 KW	---		
	KCAL	159.100	192.640	230.480	---		
	WATT	185.000	224.000	268.000	---		
40°	KW	162 KW	197 KW	237 KW	---		
	KCAL	139.320	169.420	203.820	---		
	WATT	162.000	197.000	237.000	---		
50°	KW	139 KW	170 KW	206 KW	---		
	KCAL	119.540	146.200	177.160	---		
	WATT	139.000	170.000	206.000	---		
PUMP		7.5 HP	7.5 HP	7.5 HP	---		
HORIZONTAL		---	---	---	---		
M ³ /H TON		39	39	39	---		
PUMP BAR PRESSURE		3/6	3/6	3/6	---		

Merkezi Sistem Chiller (Hibrit)



Chiller Üniteleri soğutma işlemini gerçekleştirmek için gereken enerjiyi minimuma indiren soğutma cihazlarıdır. Yüksek verimli bileşenler, gelişmiş kontrol sistemleri ve optimize edilmiş soğutma çevrimleri kullanarak enerji tüketimini minimuma düşürür. Her türlü soğutma işlemlerinde chiller ünitelerimiz ile müşteri memnuniyeti ön plandadır.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Büyük ölçekte soğutma sağlamak için tasarlandığından, enerji verimliliği yüksek sistemlerdir.

ESNEKLİK ve ÖLÇEKLENEBİLİRLİK

Chiller sistemleri, farklı kapasitelerde üretilebilir ve ihtiyaçlara göre ölçeklenebilir.

UZUN ÖMÜR ve GÜVENİLİRLİK

Kaliteli chiller sistemleri, düzenli bakım yapıldığında uzun ömürlüdür ve yüksek güvenilirlik sunar.

ÇEVRE DOSTU

Enerji tüketimini düşük olduğu için karbon ayak izini de azaltır.

DÜŞÜK İŞLETME MALİYETİ

Chiller sistemleri, enerji tüketimini optimize ederek işletme maliyetlerini düşürür.

GÜRÜLTÜ SEVİYESİ

Modern chiller üniteleri, düşük gürültü seviyeleri ile tasarlanmıştır, bu da konfor gerektiren ticari alanlarda (örneğin ofisler ve oteller) avantaj sağlar.

YÜKSEK KAPASİTE

Büyük alanların soğutulması gereken durumlarda yüksek kapasiteli soğutma sunar, bu da geniş alanlar için ideal bir çözüm sunar.

SU KULLANIMI

Su soğutmalı chillerler, suyu daha verimli kullanarak enerji tasarrufu sağlar ve büyük sistemlerde önemli bir avantaj sunar.

DÜŞÜK BAKIM İHTİYACI

Otomatik izleme ve kontrol sistemleri sayesinde bakım ihtiyacı minimuma indirilir.

KAPASİTE BİLGİLERİ

		KOMPRESÖR TİPİ SCROLL		KOMPRESÖR HP 2x6=12		KOMPRESÖR ADET 2	
DİŞ ORTAM SICAKLIĞI		0°+5°	7°+12°	12°+17°	---		
45°	KW	29 KW	35 KW	41 KW	---		
	KCAL	24.940	30.100	35.260	---		
	WATT	29.000	35.000	41.000	---		
35°	KW	32 KW	38 KW	45 KW	---		
	KCAL	24.940	32.680	38.700	---		
	WATT	32.000	38.000	45.000	---		
25°	KW	34 KW	40 KW	47 KW	---		
	KCAL	29.240	34.400	40.420	---		
	WATT	34.000	40.000	47.000	---		
PUMP		1.50 HP	1.50 HP	1.50 HP	---		
HORIZONTAL		---	---	---	---		
M ³ /H TON		6	6	6	---		
PUMP BAR PRESSURE		3/6	3/6	3/6	---		

Merkezi Sistem Chiller (Hibrit)



Chiller Üniteleri soğutma işlemini gerçekleştirmek için gereken enerjiyi minimuma indiren soğutma cihazlarıdır. Yüksek verimli bileşenler, gelişmiş kontrol sistemleri ve optimize edilmiş soğutma çevrimleri kullanarak enerji tüketimini minimuma düşürür. Her türlü soğutma işlemlerinde chiller ünitelerimiz ile müşteri memnuniyeti ön plandadır.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Büyük ölçekte soğutma sağlamak için tasarlandığından, enerji verimliliği yüksek sistemlerdir.

ESNEKLİK ve ÖLÇEKLENEBİLİRLİK

Chiller sistemleri, farklı kapasitelerde üretilebilir ve ihtiyaçlara göre ölçeklenebilir.

UZUN ÖMÜR ve GÜVENİLİRLİK

Kaliteli chiller sistemleri, düzenli bakım yapıldığında uzun ömürlüdür ve yüksek güvenilirlik sunar.

ÇEVRE DOSTU

Enerji tüketimi düşük olduğu için karbon ayak izini de azaltır.

DÜŞÜK İŞLETME MALİYETİ

Chiller sistemleri, enerji tüketimini optimize ederek işletme maliyetlerini düşürür.

GÜRÜLTÜ SEVİYESİ

Modern chiller üniteleri, düşük gürültü seviyeleri ile tasarlanmıştır, bu da konfor gerektiren ticari alanlarda (örneğin ofisler ve oteller) avantaj sağlar.

YÜKSEK KAPASİTE

Büyük alanların soğutulması gereken durumlarda yüksek kapasiteli soğutma sunar, bu da geniş alanlar için ideal bir çözüm sunar.

SU KULLANIMI

Su soğutmalı chillerler, suyu daha verimli kullanarak enerji tasarrufu sağlar ve büyük sistemlerde önemli bir avantaj sunar.

DÜŞÜK BAKIM İHTİYACI

Otomatik izleme ve kontrol sistemleri sayesinde bakım ihtiyacı minimuma indirilir.

KAPASİTE BİLGİLERİ

		KOMPRESÖR TİPİ SCROLL		KOMPRESÖR HP 2x7=14		KOMPRESÖR ADET 2	
DİŞ ORTAM SICAKLIĞI		0°+5°	7°+12°	12°+17°	---		
45°	KW	35 KW	42 KW	50 KW	---		
	KCAL	30.100	36.120	43.000	---		
	WATT	35.000	42.000	50.000	---		
50°	KW	34 KW	39 KW	46 KW	---		
	KCAL	29.240	33.540	39.560	---		
	WATT	34.000	39.000	46.000	---		
55°	KW	31 KW	36 KW	43 KW	---		
	KCAL	26.660	29.240	36.980	---		
	WATT	31.000	36.000	43.000	---		
PUMP		2.2 HP	2.2 HP	2.2 HP	---		
HORIZONTAL		---	---	---	---		
M ³ /H TON		8	8	8	---		
PUMP BAR PRESSURE		3/6	3/6	3/6	---		

Merkezi Sistem Chiller (Hibrit)



Chiller Üniteleri soğutma işlemini gerçekleştirmek için gereken enerjiyi minimuma indiren soğutma cihazlarıdır. Yüksek verimli bileşenler, gelişmiş kontrol sistemleri ve optimize edilmiş soğutma çevrimleri kullanarak enerji tüketimini minimuma düşürür. Her türlü soğutma işlemlerinde chiller ünitelerimiz ile müşteri memnuniyeti ön plandadır.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Büyük ölçekte soğutma sağlamak için tasarlandığından, enerji verimliliği yüksek sistemlerdir.

ESNEKLİK ve ÖLÇEKLENEBİLİRLİK

Chiller sistemleri, farklı kapasitelerde üretilebilir ve ihtiyaçlara göre ölçeklenebilir.

UZUN ÖMÜR ve GÜVENİLİRLİK

Kaliteli chiller sistemleri, düzenli bakım yapıldığında uzun ömürlüdür ve yüksek güvenilirlik sunar.

ÇEVRE DOSTU

Enerji tüketimi düşük olduğu için karbon ayak izini de azaltır.

DÜŞÜK İŞLETME MALİYETİ

Chiller sistemleri, enerji tüketimini optimize ederek işletme maliyetlerini düşürür.

GÜRÜLTÜ SEVİYESİ

Modern chiller üniteleri, düşük gürültü seviyeleri ile tasarlanmıştır, bu da konfor gerektiren ticari alanlarda (örneğin ofisler ve oteller) avantaj sağlar.

YÜKSEK KAPASİTE

Büyük alanların soğutulması gereken durumlarda yüksek kapasiteli soğutma sunar, bu da geniş alanlar için ideal bir çözüm sunar.

SU KULLANIMI

Su soğutmalı chillerler, suyu daha verimli kullanarak enerji tasarrufu sağlar ve büyük sistemlerde önemli bir avantaj sunar.

DÜŞÜK BAKIM İHTİYACI

Otomatik izleme ve kontrol sistemleri sayesinde bakım ihtiyacı minimuma indirilir.

KAPASİTE BİLGİLERİ

		KOMPRESÖR TİPİ SCROLL		KOMPRESÖR HP 2x8 = 16		KOMPRESÖR ADET 2	
DİŞ ORTAM SICAKLIĞI		0°+5°	7°+12°	12°+17°	---		
45°	KW	38 KW	46 KW	52 KW	---		
	KCAL	32.680	39.560	44.720	---		
	WATT	38.000	46.000	52.000	---		
35°	KW	42 KW	48 KW	58 KW	---		
	KCAL	36.120	41.280	49.880	---		
	WATT	42.000	48.000	58.000	---		
25°	KW	44 KW	52 KW	60 KW	---		
	KCAL	37.840	44.720	51.600	---		
	WATT	44.000	52.000	60.000	---		
PUMP		2.2 HP	2.2 HP	2.2 HP	---		
HORIZONTAL		---	---	---	---		
M ³ /H TON		8	8	8	---		
PUMP BAR PRESSURE		3/6	3/6	3/6	---		

Merkezi Sistem Chiller (Hibrit)



Chiller Üniteleri soğutma işlemini gerçekleştirmek için gereken enerjiyi minimuma indiren soğutma cihazlarıdır. Yüksek verimli bileşenler, gelişmiş kontrol sistemleri ve optimize edilmiş soğutma çevrimleri kullanarak enerji tüketimini minimuma düşürür. Her türlü soğutma işlemlerinde chiller ünitelerimiz ile müşteri memnuniyeti ön plandadır.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Büyük ölçekte soğutma sağlamak için tasarlandığından, enerji verimliliği yüksek sistemlerdir.

ESNEKLİK ve ÖLÇEKLENEBİLİRLİK

Chiller sistemleri, farklı kapasitelerde üretilebilir ve ihtiyaçlara göre ölçeklenebilir.

UZUN ÖMÜR ve GÜVENİLİRLİK

Kaliteli chiller sistemleri, düzenli bakım yapıldığında uzun ömürlüdür ve yüksek güvenilirlik sunar.

ÇEVRE DOSTU

Enerji tüketimini düşük olduğu için karbon ayak izini de azaltır.

DÜŞÜK İŞLETME MALİYETİ

Chiller sistemleri, enerji tüketimini optimize ederek işletme maliyetlerini düşürür.

GÜRÜLTÜ SEVİYESİ

Modern chiller üniteleri, düşük gürültü seviyeleri ile tasarlanmıştır, bu da konfor gerektiren ticari alanlarda (örneğin ofisler ve oteller) avantaj sağlar.

YÜKSEK KAPASİTE

Büyük alanların soğutulması gereken durumlarda yüksek kapasiteli soğutma sunar, bu da geniş alanlar için ideal bir çözüm sunar.

SU KULLANIMI

Su soğutmalı chillerler, suyu daha verimli kullanarak enerji tasarrufu sağlar ve büyük sistemlerde önemli bir avantaj sunar.

DÜŞÜK BAKIM İHTİYACI

Otomatik izleme ve kontrol sistemleri sayesinde bakım ihtiyacı minimuma indirilir.

KAPASİTE BİLGİLERİ

		KOMPRESÖR TİPİ SCROLL		KOMPRESÖR HP 2x9=18		KOMPRESÖR ADET 2	
DIŞ ORTAM SICAKLIĞI		0°+5°	7°+12°	12°+17°	---		
45°	KW	44 KW	52 KW	62 KW	---		
	KCAL	37.840	44.720	53.320	---		
	WATT	44.000	52.000	62.000	---		
35°	KW	48 KW	56 KW	68 KW	---		
	KCAL	41.280	48.160	58.480	---		
	WATT	48.000	56.000	68.000	---		
25°	KW	50 KW	60 KW	70 KW	---		
	KCAL	43.000	51.600	60.200	---		
	WATT	50.000	60.000	70.000	---		
PUMP		3 HP	3 HP	3 HP	---		
HORIZONTAL		---	---	---	---		
M ³ /H TON		13	13	13	---		
PUMP BAR PRESSURE		3/6	3/6	3/6	---		

Merkezi Sistem Chiller (Hibrit)



Chiller Üniteleri soğutma işlemini gerçekleştirmek için gereken enerjiyi minimuma indiren soğutma cihazlarıdır. Yüksek verimli bileşenler, gelişmiş kontrol sistemleri ve optimize edilmiş soğutma çevrimleri kullanarak enerji tüketimini minimuma düşürür. Her türlü soğutma işlemlerinde chiller ünitelerimiz ile müşteri memnuniyeti ön plandadır.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Büyük ölçekte soğutma sağlamak için tasarlandığından, enerji verimliliği yüksek sistemlerdir.

ESNEKLİK ve ÖLÇEKLENEBİLİRLİK

Chiller sistemleri, farklı kapasitelerde üretilebilir ve ihtiyaçlara göre ölçeklenebilir.

UZUN ÖMÜR ve GÜVENİLİRLİK

Kaliteli chiller sistemleri, düzenli bakım yapıldığında uzun ömürlüdür ve yüksek güvenilirlik sunar.

ÇEVRE DOSTU

Enerji tüketimini düşük olduğu için karbon ayak izini de azaltır.

DÜŞÜK İŞLETME MALİYETİ

Chiller sistemleri, enerji tüketimini optimize ederek işletme maliyetlerini düşürür.

GÜRÜLTÜ SEVİYESİ

Modern chiller üniteleri, düşük gürültü seviyeleri ile tasarlanmıştır, bu da konfor gerektiren ticari alanlarda (örneğin ofisler ve oteller) avantaj sağlar.

YÜKSEK KAPASİTE

Büyük alanların soğutulması gereken durumlarda yüksek kapasiteli soğutma sunar, bu da geniş alanlar için ideal bir çözüm sunar.

SU KULLANIMI

Su soğutmalı chillerler, suyu daha verimli kullanarak enerji tasarrufu sağlar ve büyük sistemlerde önemli bir avantaj sunar.

DÜŞÜK BAKIM İHTİYACI

Otomatik izleme ve kontrol sistemleri sayesinde bakım ihtiyacı minimuma indirilir.

KAPASİTE BİLGİLERİ

		KOMPRESÖR TİPİ SCROLL		KOMPRESÖR HP 2x10=20		KOMPRESÖR ADET 2	
DİŞ ORTAM SICAKLIĞI		0°+5°	7°+12°	12°+17°	---		
45°	KW	50 KW	60 KW	70 KW	---		
	KCAL	43.000	51.600	60.200	---		
	WATT	50.000	60.000	70.000	---		
35°	KW	56 KW	66 KW	78 KW	---		
	KCAL	48.160	56.760	67.080	---		
	WATT	56.000	66.000	78.000	---		
25°	KW	58 KW	70 KW	80 KW	---		
	KCAL	49.880	60.200	68.800	---		
	WATT	58.000	70.000	80.000	---		
PUMP		3 HP	3 HP	3 HP	---		
HORIZONTAL		---	---	---	---		
M ³ /H TON		13	13	13	---		
PUMP BAR PRESSURE		3/6	3/6	3/6	---		

Merkezi Sistem Chiller (Hibrit)



Chiller Üniteleri soğutma işlemini gerçekleştirmek için gereken enerjiyi minimuma indiren soğutma cihazlarıdır. Yüksek verimli bileşenler, gelişmiş kontrol sistemleri ve optimize edilmiş soğutma çevrimleri kullanarak enerji tüketimini minimuma düşürür. Her türlü soğutma işlemlerinde chiller ünitelerimiz ile müşteri memnuniyeti ön plandadır.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Büyük ölçekte soğutma sağlamak için tasarlandığından, enerji verimliliği yüksek sistemlerdir.

ESNEKLİK ve ÖLÇEKLENEBİLİRLİK

Chiller sistemleri, farklı kapasitelerde üretilebilir ve ihtiyaçlara göre ölçeklenebilir.

UZUN ÖMÜR ve GÜVENİLİRLİK

Kaliteli chiller sistemleri, düzenli bakım yapıldığında uzun ömürlüdür ve yüksek güvenilirlik sunar.

ÇEVRE DOSTU

Enerji tüketimini düşük olduğu için karbon ayak izini de azaltır.

DÜŞÜK İŞLETME MALİYETİ

Chiller sistemleri, enerji tüketimini optimize ederek işletme maliyetlerini düşürür.

GÜRÜLTÜ SEVİYESİ

Modern chiller üniteleri, düşük gürültü seviyeleri ile tasarlanmıştır, bu da konfor gerektiren ticari alanlarda (örneğin ofisler ve oteller) avantaj sağlar.

YÜKSEK KAPASİTE

Büyük alanların soğutulması gereken durumlarda yüksek kapasiteli soğutma sunar, bu da geniş alanlar için ideal bir çözüm sunar.

SU KULLANIMI

Su soğutmalı chillerler, suyu daha verimli kullanarak enerji tasarrufu sağlar ve büyük sistemlerde önemli bir avantaj sunar.

DÜŞÜK BAKIM İHTİYACI

Otomatik izleme ve kontrol sistemleri sayesinde bakım ihtiyacı minimuma indirilir.

KAPASİTE BİLGİLERİ

		KOMPRESÖR TİPİ SCROLL		KOMPRESÖR HP 2x12=24		KOMPRESÖR ADET 2	
DİŞ ORTAM SICAKLIĞI		0°+5°	7°+12°	12°+17°	---		
45°	KW	58 KW	70 KW	82 KW	---		
	KCAL	49.880	60.200	70.520	---		
	WATT	58.000	70.000	82.000	---		
35°	KW	64 KW	76 KW	90 KW	---		
	KCAL	55.040	65.360	77.400	---		
	WATT	64.000	76.000	90.000	---		
25°	KW	68 KW	80 KW	94 KW	---		
	KCAL	58.480	68.800	80.840	---		
	WATT	68.000	80.000	94.000	---		
PUMP		3 HP	3 HP	3 HP	---		
HORIZONTAL		---	---	---	---		
M ³ /H TON		14	14	14	---		
PUMP BAR PRESSURE		3/6	3/6	3/6	---		

Merkezi Sistem Chiller (Hibrit)



Chiller Üniteleri soğutma işlemini gerçekleştirmek için gereken enerjiyi minimuma indiren soğutma cihazlarıdır. Yüksek verimli bileşenler, gelişmiş kontrol sistemleri ve optimize edilmiş soğutma çevrimleri kullanarak enerji tüketimini minimuma düşürür. Her türlü soğutma işlemlerinde chiller ünitelerimiz ile müşteri memnuniyeti ön plandadır.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Büyük ölçekte soğutma sağlamak için tasarlandığından, enerji verimliliği yüksek sistemlerdir.

ESNEKLİK ve ÖLÇEKLENEBİLİRLİK

Chiller sistemleri, farklı kapasitelerde üretilebilir ve ihtiyaçlara göre ölçeklenebilir.

UZUN ÖMÜR ve GÜVENİLİRLİK

Kaliteli chiller sistemleri, düzenli bakım yapıldığında uzun ömürlüdür ve yüksek güvenilirlik sunar.

ÇEVRE DOSTU

Enerji tüketimi düşük olduğu için karbon ayak izini de azaltır.

DÜŞÜK İŞLETME MALİYETİ

Chiller sistemleri, enerji tüketimini optimize ederek işletme maliyetlerini düşürür.

GÜRÜLTÜ SEVİYESİ

Modern chiller üniteleri, düşük gürültü seviyeleri ile tasarlanmıştır, bu da konfor gerektiren ticari alanlarda (örneğin ofisler ve oteller) avantaj sağlar.

YÜKSEK KAPASİTE

Büyük alanların soğutulması gereken durumlarda yüksek kapasiteli soğutma sunar, bu da geniş alanlar için ideal bir çözüm sunar.

SU KULLANIMI

Su soğutmalı chillerler, suyu daha verimli kullanarak enerji tasarrufu sağlar ve büyük sistemlerde önemli bir avantaj sunar.

DÜŞÜK BAKIM İHTİYACI

Otomatik izleme ve kontrol sistemleri sayesinde bakım ihtiyacı minimuma indirilir.

KAPASİTE BİLGİLERİ

		KOMPRESÖR TİPİ SCROLL		KOMPRESÖR HP 2x15=30		KOMPRESÖR ADET 2	
DİŞ ORTAM SICAKLIĞI		0°+5°	7°+12°	12°+17°	---		
45°	KW	70 KW	84 KW	100 KW	---		
	KCAL	60.200	72.240	86.000	---		
	WATT	70.000	84.000	100.000	---		
35°	KW	68 KW	78 KW	92 KW	---		
	KCAL	58.480	67.080	79.120	---		
	WATT	68.000	78.000	92.000	---		
25°	KW	62 KW	72 KW	86 KW	---		
	KCAL	53.320	61.920	73.960	---		
	WATT	62.000	72.000	86.000	---		
PUMP		4 HP	4 HP	4 HP	---		
HORIZONTAL		---	---	---	---		
M ³ /H TON		16	16	16	---		
PUMP BAR PRESSURE		3/6	3/6	3/6	---		

Merkezi Sistem Chiller (Hibrit)



Chiller Üniteleri soğutma işlemini gerçekleştirmek için gereken enerjiyi minimuma indiren soğutma cihazlarıdır. Yüksek verimli bileşenler, gelişmiş kontrol sistemleri ve optimize edilmiş soğutma çevrimleri kullanarak enerji tüketimini minimuma düşürür. Her türlü soğutma işlemlerinde chiller ünitelerimiz ile müşteri memnuniyeti ön plandadır.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Büyük ölçekte soğutma sağlamak için tasarlandığından, enerji verimliliği yüksek sistemlerdir.

ESNEKLİK ve ÖLÇEKLENEBİLİRLİK

Chiller sistemleri, farklı kapasitelerde üretilebilir ve ihtiyaçlara göre ölçeklenebilir.

UZUN ÖMÜR ve GÜVENİLİRLİK

Kaliteli chiller sistemleri, düzenli bakım yapıldığında uzun ömürlüdür ve yüksek güvenilirlik sunar.

ÇEVRE DOSTU

Enerji tüketimi düşük olduğu için karbon ayak izini de azaltır.

DÜŞÜK İŞLETME MALİYETİ

Chiller sistemleri, enerji tüketimini optimize ederek işletme maliyetlerini düşürür.

GÜRÜLTÜ SEVİYESİ

Modern chiller üniteleri, düşük gürültü seviyeleri ile tasarlanmıştır, bu da konfor gerektiren ticari alanlarda (örneğin ofisler ve oteller) avantaj sağlar.

YÜKSEK KAPASİTE

Büyük alanların soğutulması gereken durumlarda yüksek kapasiteli soğutma sunar, bu da geniş alanlar için ideal bir çözüm sunar.

SU KULLANIMI

Su soğutmalı chillerler, suyu daha verimli kullanarak enerji tasarrufu sağlar ve büyük sistemlerde önemli bir avantaj sunar.

DÜŞÜK BAKIM İHTİYACI

Otomatik izleme ve kontrol sistemleri sayesinde bakım ihtiyacı minimuma indirilir.

KAPASİTE BİLGİLERİ

		KOMPRESÖR TİPİ SCROLL		KOMPRESÖR HP 3x6=18		KOMPRESÖR ADET 3	
DİŞ ORTAM SICAKLIĞI		0°+5°	7°+12°	12°+17°	---		
45°	KW	44 KW	52 KW	62 KW	---		
	KCAL	37.840	44.720	53.320	---		
	WATT	44.000	52.000	62.000	---		
35°	KW	48 KW	56 KW	68 KW	---		
	KCAL	41.280	48.160	58.480	---		
	WATT	48.000	56.000	68.000	---		
25°	KW	50 KW	60 KW	70 KW	---		
	KCAL	43.000	51.600	60.200	---		
	WATT	50.000	60.000	70.000	---		
PUMP		3 HP	3 HP	3 HP	---		
HORIZONTAL		---	---	---	---		
M ³ /H TON		13	13	13	---		
PUMP BAR PRESSURE		3/6	3/6	3/6	---		

Merkezi Sistem Chiller (Hibrit)



Chiller Üniteleri soğutma işlemini gerçekleştirmek için gereken enerjiyi minimuma indiren soğutma cihazlarıdır. Yüksek verimli bileşenler, gelişmiş kontrol sistemleri ve optimize edilmiş soğutma çevrimleri kullanarak enerji tüketimini minimuma düşürür. Her türlü soğutma işlemlerinde chiller ünitelerimiz ile müşteri memnuniyeti ön plandadır.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Büyük ölçekte soğutma sağlamak için tasarlandığından, enerji verimliliği yüksek sistemlerdir.

ESNEKLİK ve ÖLÇEKLENEBİLİRLİK

Chiller sistemleri, farklı kapasitelerde üretilebilir ve ihtiyaçlara göre ölçeklenebilir.

UZUN ÖMÜR ve GÜVENİLİRLİK

Kaliteli chiller sistemleri, düzenli bakım yapıldığında uzun ömürlüdür ve yüksek güvenilirlik sunar.

ÇEVRE DOSTU

Enerji tüketimi düşük olduğu için karbon ayak izini de azaltır.

DÜŞÜK İŞLETME MALİYETİ

Chiller sistemleri, enerji tüketimini optimize ederek işletme maliyetlerini düşürür.

GÜRÜLTÜ SEVİYESİ

Modern chiller üniteleri, düşük gürültü seviyeleri ile tasarlanmıştır, bu da konfor gerektiren ticari alanlarda (örneğin ofisler ve oteller) avantaj sağlar.

YÜKSEK KAPASİTE

Büyük alanların soğutulması gereken durumlarda yüksek kapasiteli soğutma sunar, bu da geniş alanlar için ideal bir çözüm sunar.

SU KULLANIMI

Su soğutmalı chillerler, suyu daha verimli kullanarak enerji tasarrufu sağlar ve büyük sistemlerde önemli bir avantaj sunar.

DÜŞÜK BAKIM İHTİYACI

Otomatik izleme ve kontrol sistemleri sayesinde bakım ihtiyacı minimuma indirilir.

KAPASİTE BİLGİLERİ

		KOMPRESÖR TİPİ SCROLL		KOMPRESÖR HP 3x7=21		KOMPRESÖR ADET 3	
DİŞ ORTAM SICAKLIĞI		0°+5°	7°+12°	12°+17°	---		
45°	KW	50 KW	60 KW	70 KW	---		
	KCAL	43.000	51.600	60.200	---		
	WATT	50.000	60.000	70.000	---		
35°	KW	56 KW	66 KW	78 KW	---		
	KCAL	48.160	56.760	67.080	---		
	WATT	56.000	66.000	78.000	---		
25°	KW	58 KW	70 KW	80 KW	---		
	KCAL	49.880	60.200	68.800	---		
	WATT	58.000	70.000	80.000	---		
PUMP		3 HP	3 HP	3 HP	---		
HORIZONTAL		---	---	---	---		
M ³ /H TON		13	13	13	---		
PUMP BAR PRESSURE		3/6	3/6	3/6	---		

Merkezi Sistem Chiller (Hibrit)



Chiller Üniteleri soğutma işlemini gerçekleştirmek için gereken enerjiyi minimuma indiren soğutma cihazlarıdır. Yüksek verimli bileşenler, gelişmiş kontrol sistemleri ve optimize edilmiş soğutma çevrimleri kullanarak enerji tüketimini minimuma düşürür. Her türlü soğutma işlemlerinde chiller ünitelerimiz ile müşteri memnuniyeti ön plandadır.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Büyük ölçekte soğutma sağlamak için tasarlandığından, enerji verimliliği yüksek sistemlerdir.

ESNEKLİK ve ÖLÇEKLENEBİLİRLİK

Chiller sistemleri, farklı kapasitelerde üretilebilir ve ihtiyaçlara göre ölçeklenebilir.

UZUN ÖMÜR ve GÜVENİLİRLİK

Kaliteli chiller sistemleri, düzenli bakım yapıldığında uzun ömürlüdür ve yüksek güvenilirlik sunar.

ÇEVRE DOSTU

Enerji tüketimi düşük olduğu için karbon ayak izini de azaltır.

DÜŞÜK İŞLETME MALİYETİ

Chiller sistemleri, enerji tüketimini optimize ederek işletme maliyetlerini düşürür.

GÜRÜLTÜ SEVİYESİ

Modern chiller üniteleri, düşük gürültü seviyeleri ile tasarlanmıştır, bu da konfor gerektiren ticari alanlarda (örneğin ofisler ve oteller) avantaj sağlar.

YÜKSEK KAPASİTE

Büyük alanların soğutulması gereken durumlarda yüksek kapasiteli soğutma sunar, bu da geniş alanlar için ideal bir çözüm sunar.

SU KULLANIMI

Su soğutmalı chillerler, suyu daha verimli kullanarak enerji tasarrufu sağlar ve büyük sistemlerde önemli bir avantaj sunar.

DÜŞÜK BAKIM İHTİYACI

Otomatik izleme ve kontrol sistemleri sayesinde bakım ihtiyacı minimuma indirilir.

KAPASİTE BİLGİLERİ

		KOMPRESÖR TİPİ SCROLL		KOMPRESÖR HP 3x8=24		KOMPRESÖR ADET 3	
DIŞ ORTAM SICAKLIĞI		0°+5°	7°+12°	12°+17°	---		
45°	KW	57 KW	69 KW	78 KW	---		
	KCAL	49.020	59.340	67.080	---		
	WATT	57.000	69.000	78.000	---		
35°	KW	63 KW	72 KW	87 KW	---		
	KCAL	54.180	61.920	74.820	---		
	WATT	63.000	72.000	87.000	---		
25°	KW	66 KW	78 KW	90 KW	---		
	KCAL	56.760	67.080	77.400	---		
	WATT	66.000	78.000	90.000	---		
PUMP		3 HP	3 HP	3 HP	---		
HORIZONTAL		---	---	---	---		
M³/H TON		14	14	14	---		
PUMP BAR PRESSURE		3/6	3/6	3/6	---		

Merkezi Sistem Chiller (Hibrit)



Chiller Üniteleri soğutma işlemini gerçekleştirmek için gereken enerjiyi minimuma indiren soğutma cihazlarıdır. Yüksek verimli bileşenler, gelişmiş kontrol sistemleri ve optimize edilmiş soğutma çevrimleri kullanarak enerji tüketimini minimuma düşürür. Her türlü soğutma işlemlerinde chiller ünitelerimiz ile müşteri memnuniyeti ön plandadır.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Büyük ölçekte soğutma sağlamak için tasarlandığından, enerji verimliliği yüksek sistemlerdir.

ESNEKLİK ve ÖLÇEKLENEBİLİRLİK

Chiller sistemleri, farklı kapasitelerde üretilebilir ve ihtiyaçlara göre ölçeklenebilir.

UZUN ÖMÜR ve GÜVENİLİRLİK

Kaliteli chiller sistemleri, düzenli bakım yapıldığında uzun ömürlüdür ve yüksek güvenilirlik sunar.

ÇEVRE DOSTU

Enerji tüketimi düşük olduğu için karbon ayak izini de azaltır.

DÜŞÜK İŞLETME MALİYETİ

Chiller sistemleri, enerji tüketimini optimize ederek işletme maliyetlerini düşürür.

GÜRÜLTÜ SEVİYESİ

Modern chiller üniteleri, düşük gürültü seviyeleri ile tasarlanmıştır, bu da konfor gerektiren ticari alanlarda (örneğin ofisler ve oteller) avantaj sağlar.

YÜKSEK KAPASİTE

Büyük alanların soğutulması gereken durumlarda yüksek kapasiteli soğutma sunar, bu da geniş alanlar için ideal bir çözüm sunar.

SU KULLANIMI

Su soğutmalı chillerler, suyu daha verimli kullanarak enerji tasarrufu sağlar ve büyük sistemlerde önemli bir avantaj sunar.

DÜŞÜK BAKIM İHTİYACI

Otomatik izleme ve kontrol sistemleri sayesinde bakım ihtiyacı minimuma indirilir.

KAPASİTE BİLGİLERİ

		KOMPRESÖR TİPİ SCROLL		KOMPRESÖR HP 3x9=27		KOMPRESÖR ADET 3	
DİŞ ORTAM SICAKLIĞI		0°+5°	7°+12°	12°+17°	---		
45°	KW	66 KW	78 KW	93 KW	---		
	KCAL	56.760	67.080	79.980	---		
	WATT	66.000	78.000	93.000	---		
35°	KW	72 KW	84 KW	102 KW	---		
	KCAL	61.920	72.240	87.720	---		
	WATT	72.000	84.000	102.000	---		
25°	KW	75 KW	90 KW	105 KW	---		
	KCAL	64.500	77.400	90.300	---		
	WATT	75.000	90.000	105.000	---		
PUMP		4 HP	4 HP	4 HP	---		
HORIZONTAL		---	---	---	---		
M ³ /H TON		16	16	16	---		
PUMP BAR PRESSURE		3/6	3/6	3/6	---		

Merkezi Sistem Chiller (Hibrit)



Chiller Üniteleri soğutma işlemini gerçekleştirmek için gereken enerjiyi minimuma indiren soğutma cihazlarıdır. Yüksek verimli bileşenler, gelişmiş kontrol sistemleri ve optimize edilmiş soğutma çevrimleri kullanarak enerji tüketimini minimuma düşürür. Her türlü soğutma işlemlerinde chiller ünitelerimiz ile müşteri memnuniyeti ön plandadır.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Büyük ölçekte soğutma sağlamak için tasarlandığından, enerji verimliliği yüksek sistemlerdir.

ESNEKLİK ve ÖLÇEKLENEBİLİRLİK

Chiller sistemleri, farklı kapasitelerde üretilebilir ve ihtiyaçlara göre ölçeklenebilir.

UZUN ÖMÜR ve GÜVENİLİRLİK

Kaliteli chiller sistemleri, düzenli bakım yapıldığında uzun ömürlüdür ve yüksek güvenilirlik sunar.

ÇEVRE DOSTU

Enerji tüketimini düşük olduğu için karbon ayak izini de azaltır.

DÜŞÜK İŞLETME MALİYETİ

Chiller sistemleri, enerji tüketimini optimize ederek işletme maliyetlerini düşürür.

GÜRÜLTÜ SEVİYESİ

Modern chiller üniteleri, düşük gürültü seviyeleri ile tasarlanmıştır, bu da konfor gerektiren ticari alanlarda (örneğin ofisler ve oteller) avantaj sağlar.

YÜKSEK KAPASİTE

Büyük alanların soğutulması gereken durumlarda yüksek kapasiteli soğutma sunar, bu da geniş alanlar için ideal bir çözüm sunar.

SU KULLANIMI

Su soğutmalı chillerler, suyu daha verimli kullanarak enerji tasarrufu sağlar ve büyük sistemlerde önemli bir avantaj sunar.

DÜŞÜK BAKIM İHTİYACI

Otomatik izleme ve kontrol sistemleri sayesinde bakım ihtiyacı minimuma indirilir.

KAPASİTE BİLGİLERİ

DIŞ ORTAM SICAKLIĞI	KOMPRESÖR TİPİ			
	SCROLL	3x10=30	3	
45°	KW	75 KW	90 KW	105 KW
	KCAL	64.500	77.400	90.300
	WATT	75.000	90.000	105.000
35°	KW	84 KW	99 KW	117 KW
	KCAL	72.240	85.140	100.620
	WATT	84.000	99.000	117.000
25°	KW	87 KW	105 KW	120 KW
	KCAL	74.820	90.300	103.200
	WATT	87.000	105.000	120.000
PUMP		4 HP	4 HP	4 HP
HORIZONTAL		---	---	---
M ³ /H TON		16	16	16
PUMP BAR PRESSURE		3/6	3/6	3/6

Merkezi Sistem Chiller (Hibrit)



Chiller Üniteleri soğutma işlemini gerçekleştirmek için gereken enerjiyi minimuma indiren soğutma cihazlarıdır. Yüksek verimli bileşenler, gelişmiş kontrol sistemleri ve optimize edilmiş soğutma çevrimleri kullanarak enerji tüketimini minimuma düşürür. Her türlü soğutma işlemlerinde chiller ünitelerimiz ile müşteri memnuniyeti ön plandadır.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Büyük ölçekte soğutma sağlamak için tasarlandığından, enerji verimliliği yüksek sistemlerdir.

ESNEKLİK ve ÖLÇEKLENEBİLİRLİK

Chiller sistemleri, farklı kapasitelerde üretilebilir ve ihtiyaçlara göre ölçeklenebilir.

UZUN ÖMÜR ve GÜVENİLİRLİK

Kaliteli chiller sistemleri, düzenli bakım yapıldığında uzun ömürlüdür ve yüksek güvenilirlik sunar.

ÇEVRE DOSTU

Enerji tüketimini düşük olduğu için karbon ayak izini de azaltır.

DÜŞÜK İŞLETME MALİYETİ

Chiller sistemleri, enerji tüketimini optimize ederek işletme maliyetlerini düşürür.

GÜRÜLTÜ SEVİYESİ

Modern chiller üniteleri, düşük gürültü seviyeleri ile tasarlanmıştır, bu da konfor gerektiren ticari alanlarda (örneğin ofisler ve oteller) avantaj sağlar.

YÜKSEK KAPASİTE

Büyük alanların soğutulması gereken durumlarda yüksek kapasiteli soğutma sunar, bu da geniş alanlar için ideal bir çözüm sunar.

SU KULLANIMI

Su soğutmalı chillerler, suyu daha verimli kullanarak enerji tasarrufu sağlar ve büyük sistemlerde önemli bir avantaj sunar.

DÜŞÜK BAKIM İHTİYACI

Otomatik izleme ve kontrol sistemleri sayesinde bakım ihtiyacı minimuma indirilir.

KAPASİTE BİLGİLERİ

		KOMPRESÖR TİPİ SCROLL		KOMPRESÖR HP 3x12=36		KOMPRESÖR RAKET 3	
DİŞ ORTAM SICAKLIĞI		0°+5°	7°+12°	12°+17°	---		
45°	KW	87 KW	105 KW	123 KW	---		
	KCAL	74.820	90.300	105.780	---		
	WATT	87.000	105.000	123.000	---		
35°	KW	96 KW	114 KW	135 KW	---		
	KCAL	82.560	98.040	116.100	---		
	WATT	96.000	114.000	135.000	---		
25°	KW	102 KW	120 KW	141 KW	---		
	KCAL	87.720	103.200	121.260	---		
	WATT	102.000	120.000	141.000	---		
PUMP		4 HP	4 HP	4 HP	---		
HORIZONTAL		---	---	---	---		
M ³ /H TON		18	18	18	---		
PUMP BAR PRESSURE		3/6	3/6	3/6	---		

Merkezi Sistem Chiller (Hibrit)



Chiller Üniteleri soğutma işlemini gerçekleştirmek için gereken enerjiyi minimuma indiren soğutma cihazlarıdır. Yüksek verimli bileşenler, gelişmiş kontrol sistemleri ve optimize edilmiş soğutma çevrimleri kullanarak enerji tüketimini minimuma düşürür. Her türlü soğutma işlemlerinde chiller ünitelerimiz ile müşteri memnuniyeti ön plandadır.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Büyük ölçekte soğutma sağlamak için tasarlandığından, enerji verimliliği yüksek sistemlerdir.

ESNEKLİK ve ÖLÇEKLENEBİLİRLİK

Chiller sistemleri, farklı kapasitelerde üretilebilir ve ihtiyaçlara göre ölçeklenebilir.

UZUN ÖMÜR ve GÜVENİLİRLİK

Kaliteli chiller sistemleri, düzenli bakım yapıldığında uzun ömürlüdür ve yüksek güvenilirlik sunar.

ÇEVRE DOSTU

Enerji tüketimini düşük olduğu için karbon ayak izini de azaltır.

DÜŞÜK İŞLETME MALİYETİ

Chiller sistemleri, enerji tüketimini optimize ederek işletme maliyetlerini düşürür.

GÜRÜLTÜ SEVİYESİ

Modern chiller üniteleri, düşük gürültü seviyeleri ile tasarlanmıştır, bu da konfor gerektiren ticari alanlarda (örneğin ofisler ve oteller) avantaj sağlar.

YÜKSEK KAPASİTE

Büyük alanların soğutulması gereken durumlarda yüksek kapasiteli soğutma sunar, bu da geniş alanlar için ideal bir çözüm sunar.

SU KULLANIMI

Su soğutmalı chillerler, suyu daha verimli kullanarak enerji tasarrufu sağlar ve büyük sistemlerde önemli bir avantaj sunar.

DÜŞÜK BAKIM İHTİYACI

Otomatik izleme ve kontrol sistemleri sayesinde bakım ihtiyacı minimuma indirilir.

KAPASİTE BİLGİLERİ

		KOMPRESÖR TİPİ SCROLL		KOMPRESÖR HP 3x15=45		KOMPRESÖR ADET 3	
DİŞ ORTAM SICAKLIĞI		0°+5°	7°+12°	12°+17°	---		
45°	KW	105 KW	126 KW	150 KW	---		
	KCAL	90.300	108.360	129.000	---		
	WATT	105.000	126.000	150.000	---		
35°	KW	102 KW	117 KW	138 KW	---		
	KCAL	87.720	100.620	118.680	---		
	WATT	102.000	117.000	138.000	---		
25°	KW	93 KW	108 KW	129 KW	---		
	KCAL	79.980	92.880	110.940	---		
	WATT	93.000	108.000	129.000	---		
PUMP		4 HP	4 HP	4 HP	---		
HORIZONTAL		---	---	---	---		
M ³ /H TON		18	18	18	---		
PUMP BAR PRESSURE		3/6	3/6	3/6	---		

Merkezi Sistem Chiller (Hibrit)



Chiller Üniteleri soğutma işlemini gerçekleştirmek için gereken enerjiyi minimuma indiren soğutma cihazlarıdır. Yüksek verimli bileşenler, gelişmiş kontrol sistemleri ve optimize edilmiş soğutma çevrimleri kullanarak enerji tüketimini minimuma düşürür. Her türlü soğutma işlemlerinde chiller ünitelerimiz ile müşteri memnuniyeti ön plandadır.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Büyük ölçekte soğutma sağlamak için tasarlandığından, enerji verimliliği yüksek sistemlerdir.

ESNEKLİK ve ÖLÇEKLENEBİLİRLİK

Chiller sistemleri, farklı kapasitelerde üretilebilir ve ihtiyaçlara göre ölçeklenebilir.

UZUN ÖMÜR ve GÜVENİLİRLİK

Kaliteli chiller sistemleri, düzenli bakım yapıldığında uzun ömürlüdür ve yüksek güvenilirlik sunar.

ÇEVRE DOSTU

Enerji tüketimi düşük olduğu için karbon ayak izini de azaltır.

DÜŞÜK İŞLETME MALİYETİ

Chiller sistemleri, enerji tüketimini optimize ederek işletme maliyetlerini düşürür.

GÜRÜLTÜ SEVİYESİ

Modern chiller üniteleri, düşük gürültü seviyeleri ile tasarlanmıştır, bu da konfor gerektiren ticari alanlarda (örneğin ofisler ve oteller) avantaj sağlar.

YÜKSEK KAPASİTE

Büyük alanların soğutulması gereken durumlarda yüksek kapasiteli soğutma sunar, bu da geniş alanlar için ideal bir çözüm sunar.

SU KULLANIMI

Su soğutmalı chillerler, suyu daha verimli kullanarak enerji tasarrufu sağlar ve büyük sistemlerde önemli bir avantaj sunar.

DÜŞÜK BAKIM İHTİYACI

Otomatik izleme ve kontrol sistemleri sayesinde bakım ihtiyacı minimuma indirilir.

KAPASİTE BİLGİLERİ

		KOMPRESÖR TİPİ SCROLL		KOMPRESÖR HP 4x8=32		KOMPRESÖR ADET 4	
DİŞ ORTAM SICAKLIĞI		0°+5°	7°+12°	12°+17°	---		
45°	KW	76 KW	92 KW	104 KW	---		
	KCAL	65.360	79.120	89.440	---		
	WATT	76.000	92.000	104.000	---		
35°	KW	84 KW	96 KW	116 KW	---		
	KCAL	72.240	82.560	99.760	---		
	WATT	84.000	96.000	116.000	---		
25°	KW	88 KW	104 KW	90 KW	---		
	KCAL	75.680	89.440	77.400	---		
	WATT	88.000	104.000	90.000	---		
PUMP		4 HP	4 HP	4 HP	---		
HORIZONTAL		---	---	---	---		
M ³ /H TON		16	16	16	---		
PUMP BAR PRESSURE		3/6	3/6	3/6	---		

Merkezi Sistem Chiller (Hibrit)



Chiller Üniteleri soğutma işlemini gerçekleştirmek için gereken enerjiyi minimuma indiren soğutma cihazlarıdır. Yüksek verimli bileşenler, gelişmiş kontrol sistemleri ve optimize edilmiş soğutma çevrimleri kullanarak enerji tüketimini minimuma düşürür. Her türlü soğutma işlemlerinde chiller ünitelerimiz ile müşteri memnuniyeti ön plandadır.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Büyük ölçekte soğutma sağlamak için tasarlandığından, enerji verimliliği yüksek sistemlerdir.

ESNEKLİK ve ÖLÇEKLENEBİLİRLİK

Chiller sistemleri, farklı kapasitelerde üretilebilir ve ihtiyaçlara göre ölçeklenebilir.

UZUN ÖMÜR ve GÜVENİLİRLİK

Kaliteli chiller sistemleri, düzenli bakım yapıldığında uzun ömürlüdür ve yüksek güvenilirlik sunar.

ÇEVRE DOSTU

Enerji tüketimi düşük olduğu için karbon ayak izini de azaltır.

DÜŞÜK İŞLETME MALİYETİ

Chiller sistemleri, enerji tüketimini optimize ederek işletme maliyetlerini düşürür.

GÜRÜLTÜ SEVİYESİ

Modern chiller üniteleri, düşük gürültü seviyeleri ile tasarlanmıştır, bu da konfor gerektiren ticari alanlarda (örneğin ofisler ve oteller) avantaj sağlar.

YÜKSEK KAPASİTE

Büyük alanların soğutulması gereken durumlarda yüksek kapasiteli soğutma sunar, bu da geniş alanlar için ideal bir çözüm sunar.

SU KULLANIMI

Su soğutmalı chillerler, suyu daha verimli kullanarak enerji tasarrufu sağlar ve büyük sistemlerde önemli bir avantaj sunar.

DÜŞÜK BAKIM İHTİYACI

Otomatik izleme ve kontrol sistemleri sayesinde bakım ihtiyacı minimuma indirilir.

KAPASİTE BİLGİLERİ

DIŞ ORTAM SICAKLIĞI	KOMPRESÖR TİPİ SCROLL				KOMPRESÖR HP 4x9=36				KOMPRESÖR ADET 4			
	0°+5°	7°+12°	12°+17°	---	0°+5°	7°+12°	12°+17°	---	0°+5°	7°+12°	12°+17°	---
45°	KW	76 KW	92 KW	104 KW	---	---	---	---	---	---	---	---
	KCAL	65.360	79.120	89.440	---	---	---	---	---	---	---	---
	WATT	76.000	92.000	104.000	---	---	---	---	---	---	---	---
35°	KW	84 KW	96 KW	116 KW	---	---	---	---	---	---	---	---
	KCAL	72.240	82.560	99.760	---	---	---	---	---	---	---	---
	WATT	84.000	96.000	116.000	---	---	---	---	---	---	---	---
25°	KW	88 KW	104 KW	90 KW	---	---	---	---	---	---	---	---
	KCAL	75.680	89.440	77.400	---	---	---	---	---	---	---	---
	WATT	88.000	104.000	90.000	---	---	---	---	---	---	---	---
PUMP	4 HP	4 HP	4 HP	---	---	---	---	---	---	---	---	---
HORIZONTAL	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
M ³ /H TON	16	16	16	---	---	---	---	---	---	---	---	---
PUMP BAR PRESSURE	3/6	3/6	3/6	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Merkezi Sistem Chiller (Hibrit)



Chiller Üniteleri soğutma işlemini gerçekleştirmek için gereken enerjiyi minimuma indiren soğutma cihazlarıdır. Yüksek verimli bileşenler, gelişmiş kontrol sistemleri ve optimize edilmiş soğutma çevrimleri kullanarak enerji tüketimini minimuma düşürür. Her türlü soğutma işlemlerinde chiller ünitelerimiz ile müşteri memnuniyeti ön plandadır.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Büyük ölçekte soğutma sağlamak için tasarlandığından, enerji verimliliği yüksek sistemlerdir.

ESNEKLİK ve ÖLÇEKLENEBİLİRLİK

Chiller sistemleri, farklı kapasitelerde üretilebilir ve ihtiyaçlara göre ölçeklenebilir.

UZUN ÖMÜR ve GÜVENİLİRLİK

Kaliteli chiller sistemleri, düzenli bakım yapıldığında uzun ömürlüdür ve yüksek güvenilirlik sunar.

ÇEVRE DOSTU

Enerji tüketimini düşük olduğu için karbon ayak izini de azaltır.

DÜŞÜK İŞLETME MALİYETİ

Chiller sistemleri, enerji tüketimini optimize ederek işletme maliyetlerini düşürür.

GÜRÜLTÜ SEVİYESİ

Modern chiller üniteleri, düşük gürültü seviyeleri ile tasarlanmıştır, bu da konfor gerektiren ticari alanlarda (örneğin ofisler ve oteller) avantaj sağlar.

YÜKSEK KAPASİTE

Büyük alanların soğutulması gereken durumlarda yüksek kapasiteli soğutma sunar, bu da geniş alanlar için ideal bir çözüm sunar.

SU KULLANIMI

Su soğutmalı chillerler, suyu daha verimli kullanarak enerji tasarrufu sağlar ve büyük sistemlerde önemli bir avantaj sunar.


DÜŞÜK BAKIM İHTİYACI

Otomatik izleme ve kontrol sistemleri sayesinde bakım ihtiyacı minimuma indirilir.

KAPASİTE BİLGİLERİ

		KOMPRESÖR TİPİ SCROLL		KOMPRESÖR HP 4x10=40		KOMPRESÖR ADET 4	
DIŞ ORTAM SICAKLIĞI		0°+5°	7°+12°	12°+17°	---		
45°	KW	100 KW	120 KW	140 KW	---		
	KCAL	86.000	103.200	120.400	---		
	WATT	100.000	120.000	140.000	---		
35°	KW	112 KW	132 KW	156 KW	---		
	KCAL	96.320	113.520	134.160	---		
	WATT	112.000	132.000	156.000	---		
25°	KW	116 KW	140 KW	160 KW	---		
	KCAL	99.760	120.400	137.600	---		
	WATT	116.000	140.000	160.000	---		
PUMP		4 HP	4 HP	4 HP	---		
HORIZONTAL		---	---	---	---		
M ³ /H TON		16	16	16	---		
PUMP BAR PRESSURE		3/6	3/6	3/6	---		

Merkezi Sistem Chiller (Hibrit)

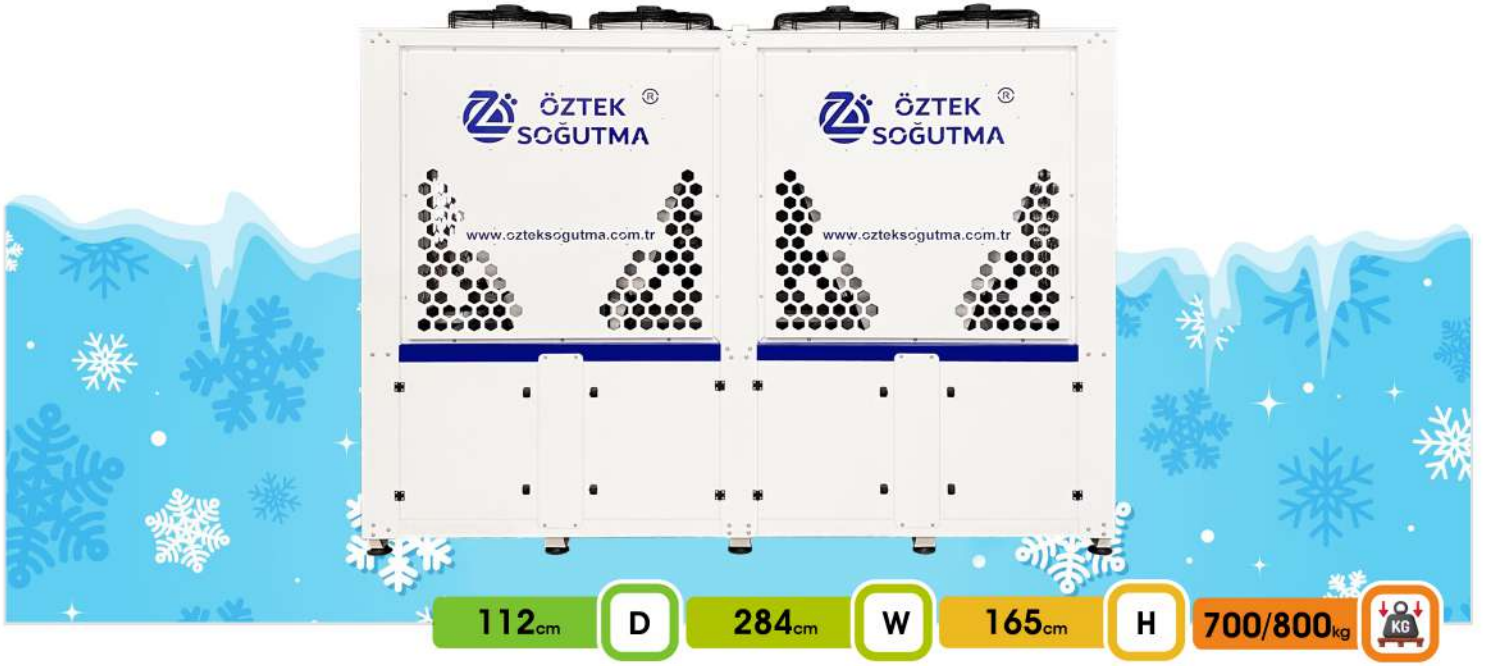

Chiller Üniteleri soğutma işlemini gerçekleştirmek için gereken enerjiyi minimuma indiren soğutma cihazlarıdır. Yüksek verimli bileşenler, gelişmiş kontrol sistemleri ve optimize edilmiş soğutma çevrimleri kullanarak enerji tüketimini minimuma düşürür. Her türlü soğutma işlemlerinde chiller ünitelerimiz ile müşteri memnuniyeti ön plandadır.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Büyük ölçekte soğutma sağlamak için tasarlandığından, enerji verimliliği yüksek sistemlerdir.

ESNEKLİK ve ÖLÇEKLENEBİLİRLİK

Chiller sistemleri, farklı kapasitelerde üretilebilir ve ihtiyaçlara göre ölçeklenebilir.

UZUN ÖMÜR ve GÜVENİLİRLİK

Kaliteli chiller sistemleri, düzenli bakım yapıldığında uzun ömürlüdür ve yüksek güvenilirlik sunar.

ÇEVRE DOSTU

Enerji tüketimini düşük olduğu için karbon ayak izini de azaltır.

DÜŞÜK İŞLETME MALİYETİ

Chiller sistemleri, enerji tüketimini optimize ederek işletme maliyetlerini düşürür.

GÜRÜLTÜ SEVİYESİ

Modern chiller üniteleri, düşük gürültü seviyeleri ile tasarlanmıştır, bu da konfor gerektiren ticari alanlarda (örneğin ofisler ve oteller) avantaj sağlar.

YÜKSEK KAPASİTE

Büyük alanların soğutulması gereken durumlarda yüksek kapasiteli soğutma sunar, bu da geniş alanlar için ideal bir çözüm sunar.

SU KULLANIMI

Su soğutmalı chillerler, suyu daha verimli kullanarak enerji tasarrufu sağlar ve büyük sistemlerde önemli bir avantaj sunar.


DÜŞÜK BAKIM İHTİYACI

Otomatik izleme ve kontrol sistemleri sayesinde bakım ihtiyacı minimuma indirilir.

KAPASİTE BİLGİLERİ

		KOMPRESÖR TİPİ SCROLL		KOMPRESÖR HP 4x12=48		KOMPRESÖR ADET 4	
DİŞ ORTAM SICAKLIĞI		0°+5°	7°+12°	12°+17°	---		
45°	KW	116 KW	140 KW	164 KW	---		
	KCAL	99.760	120.400	141.040	---		
	WATT	116.000	140.000	164.000	---		
35°	KW	128 KW	152 KW	180 KW	---		
	KCAL	110.080	130.720	154.800	---		
	WATT	128.000	152.000	180.000	---		
25°	KW	136 KW	160 KW	188 KW	---		
	KCAL	116.960	137.600	161.680	---		
	WATT	136.000	160.000	188.000	---		
PUMP		5.5 HP	5.5 HP	5.5 HP	---		
HORIZONTAL		---	---	---	---		
M ³ /H TON		26	26	26	---		
PUMP BAR PRESSURE		3/6	3/6	3/6	---		

Merkezi Sistem Chiller (Hibrit)

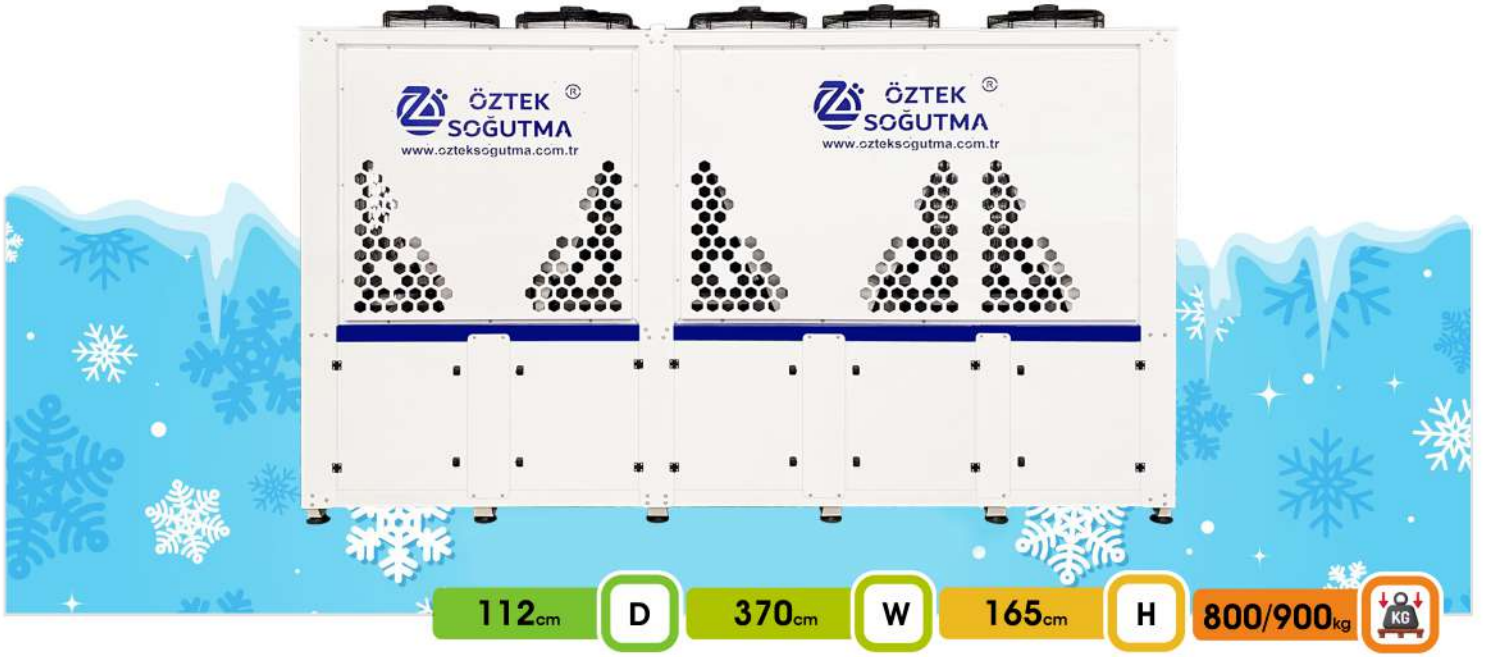

Chiller Üniteleri soğutma işlemini gerçekleştirmek için gereken enerjiyi minimuma indiren soğutma cihazlarıdır. Yüksek verimli bileşenler, gelişmiş kontrol sistemleri ve optimize edilmiş soğutma çevrimleri kullanarak enerji tüketimini minimuma düşürür. Her türlü soğutma işlemlerinde chiller ünitelerimiz ile müşteri memnuniyeti ön plandadır.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Büyük ölçekte soğutma sağlamak için tasarlandığından, enerji verimliliği yüksek sistemlerdir.

ESNEKLİK ve ÖLÇEKLENEBİLİRLİK

Chiller sistemleri, farklı kapasitelerde üretilebilir ve ihtiyaçlara göre ölçeklenebilir.

UZUN ÖMÜR ve GÜVENİLİRLİK

Kaliteli chiller sistemleri, düzenli bakım yapıldığında uzun ömürlüdür ve yüksek güvenilirlik sunar.

ÇEVRE DOSTU

Enerji tüketimini düşük olduğu için karbon ayak izini de azaltır.

DÜŞÜK İŞLETME MALİYETİ

Chiller sistemleri, enerji tüketimini optimize ederek işletme maliyetlerini düşürür.

GÜRÜLTÜ SEVİYESİ

Modern chiller üniteleri, düşük gürültü seviyeleri ile tasarlanmıştır, bu da konfor gerektiren ticari alanlarda (örneğin ofisler ve oteller) avantaj sağlar.

YÜKSEK KAPASİTE

Büyük alanların soğutulması gereken durumlarda yüksek kapasiteli soğutma sunar, bu da geniş alanlar için ideal bir çözüm sunar.

SU KULLANIMI

Su soğutmalı chillerler, suyu daha verimli kullanarak enerji tasarrufu sağlar ve büyük sistemlerde önemli bir avantaj sunar.

DÜŞÜK BAKIM İHTİYACI

Otomatik izleme ve kontrol sistemleri sayesinde bakım ihtiyacı minimuma indirilir.

KAPASİTE BİLGİLERİ

		KOMPRESÖR TİPİ SCROLL		KOMPRESÖR HP 4x15=60		KOMPRESÖR ADET 4	
DİŞ ORTAM SICAKLIĞI		0°+5°	7°+12°	12°+17°	---		
45°	KW	140 KW	168 KW	200 KW	---		
	KCAL	120.400	144.480	172.000	---		
	WATT	140.000	168.000	200.000	---		
35°	KW	128 KW	156 KW	184 KW	---		
	KCAL	110.080	134.160	158.240	---		
	WATT	128.000	156.000	184.000	---		
25°	KW	124 KW	144 KW	172 KW	---		
	KCAL	106.640	123.840	147.920	---		
	WATT	124.000	144.000	172.000	---		
PUMP		5.5 HP	5.5 HP	5.5 HP	---		
HORIZONTAL		---	---	---	---		
M ³ /H TON		26	26	26	---		
PUMP BAR PRESSURE		3/6	3/6	3/6	---		



Chiller Üniteleri soğutma işlemini gerçekleştirmek için gereken enerjiyi minimuma indiren soğutma cihazlarıdır. Yüksek verimli bileşenler, gelişmiş kontrol sistemleri ve optimize edilmiş soğutma çevrimleri kullanarak enerji tüketimini minimuma düşürür. Her türlü soğutma işlemlerinde chiller ünitelerimiz ile müşteri memnuniyeti ön plandadır.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Büyük ölçekte soğutma sağlamak için tasarlandığından, enerji verimliliği yüksek sistemlerdir.

ESNEKLİK ve ÖLÇEKLENEBİLİRLİK

Chiller sistemleri, farklı kapasitelerde üretilebilir ve ihtiyaçlara göre ölçeklenebilir.

UZUN ÖMÜR ve GÜVENİLİRLİK

Kaliteli chiller sistemleri, düzenli bakım yapıldığında uzun ömürlüdür ve yüksek güvenilirlik sunar.

ÇEVRE DOSTU

Enerji tüketimini düşük olduğu için karbon ayak izini de azaltır.

DÜŞÜK İŞLETME MALİYETİ

Chiller sistemleri, enerji tüketimini optimize ederek işletme maliyetlerini düşürür.

GÜRÜLTÜ SEVİYESİ

Modern chiller üniteleri, düşük gürültü seviyeleri ile tasarlanmıştır, bu da konfor gerektiren ticari alanlarda (örneğin ofisler ve oteller) avantaj sağlar.

YÜKSEK KAPASİTE

Büyük alanların soğutulması gereken durumlarda yüksek kapasiteli soğutma sunar, bu da geniş alanlar için ideal bir çözüm sunar.

SU KULLANIMI

Su soğutmalı chillerler, suyu daha verimli kullanarak enerji tasarrufu sağlar ve büyük sistemlerde önemli bir avantaj sunar.


DÜŞÜK BAKIM İHTİYACI

Otomatik izleme ve kontrol sistemleri sayesinde bakım ihtiyacı minimuma indirilir.

KAPASİTE BİLGİLERİ

		KOMPRESÖR TİPİ SEMI HERMETIC		KOMPRESÖR HP 2x20=40		KOMPRESÖR ADET 2	
DIŞ ORTAM SICAKLIĞI		0°+5°	7°+12°	12°+17°	---		
30°	KW	88 KW	106 KW	124 KW	---		
	KCAL	75.680	91.160	106.640	---		
	WATT	88.000	106.000	124.000	---		
40°	KW	74 KW	92 KW	110 KW	---		
	KCAL	63.640	79.120	94.600	---		
	WATT	74.000	92.000	110.000	---		
50°	KW	66 KW	82 KW	96 KW	---		
	KCAL	56.760	70.520	82.560	---		
	WATT	66.000	82.000	96.000	---		
PUMP		4 HP	4 HP	4 HP	---		
HORIZONTAL		---	---	---	---		
M ³ /H TON		20	20	20	---		
PUMP BAR PRESSURE		3/6	3/6	3/6	---		

Yarı Hermetik Merkezi Chiller (Hibrit)

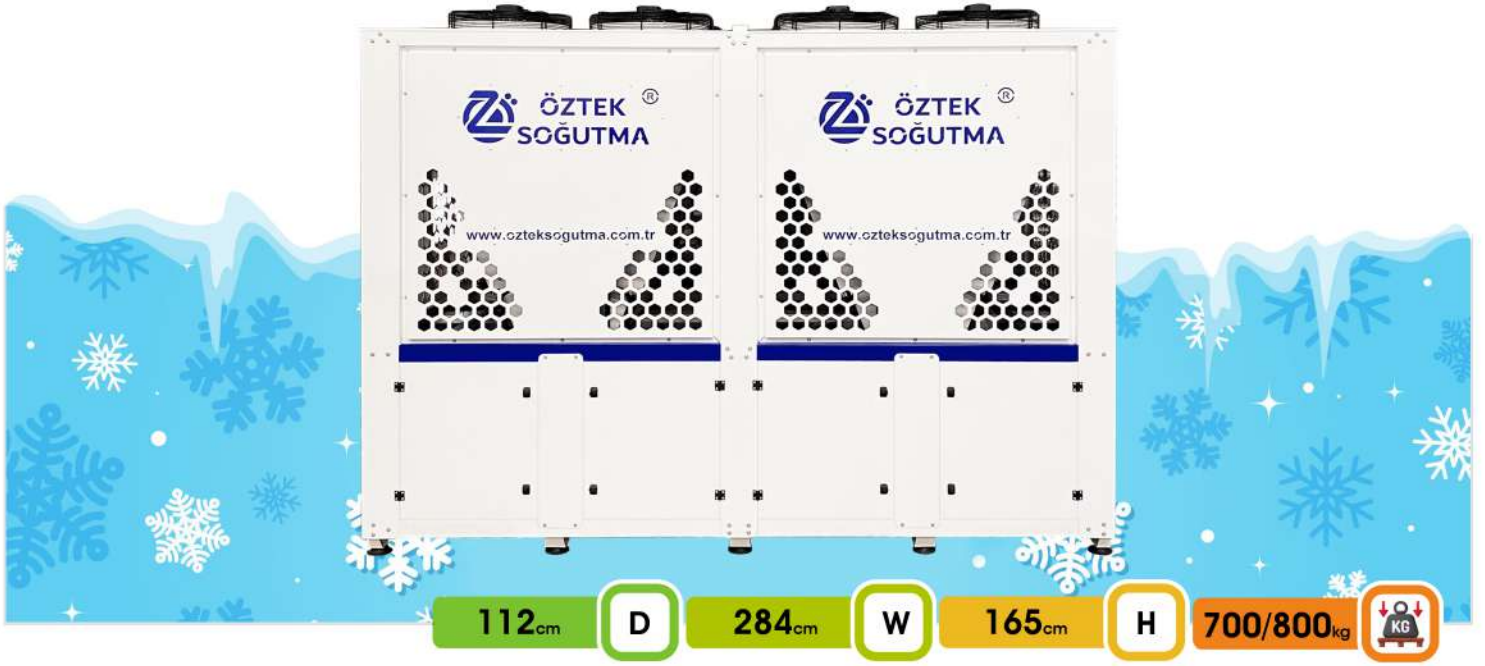

Chiller Üniteleri soğutma işlemini gerçekleştirmek için gereken enerjiyi minimuma indiren soğutma cihazlarıdır. Yüksek verimli bileşenler, gelişmiş kontrol sistemleri ve optimize edilmiş soğutma çevrimleri kullanarak enerji tüketimini minimuma düşürür. Her türlü soğutma işlemlerinde chiller ünitelerimiz ile müşteri memnuniyeti ön plandadır.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Büyük ölçekte soğutma sağlamak için tasarlandığından, enerji verimliliği yüksek sistemlerdir.

ESNEKLİK ve ÖLÇEKLENEBİLİRLİK

Chiller sistemleri, farklı kapasitelerde üretilebilir ve ihtiyaçlara göre ölçeklenebilir.

UZUN ÖMÜR ve GÜVENİLİRLİK

Kaliteli chiller sistemleri, düzenli bakım yapıldığında uzun ömürlüdür ve yüksek güvenilirlik sunar.

ÇEVRE DOSTU

Enerji tüketimini düşük olduğu için karbon ayak izini de azaltır.

DÜŞÜK İŞLETME MALİYETİ

Chiller sistemleri, enerji tüketimini optimize ederek işletme maliyetlerini düşürür.

GÜRÜLTÜ SEVİYESİ

Modern chiller üniteleri, düşük gürültü seviyeleri ile tasarlanmıştır, bu da konfor gerektiren ticari alanlarda (örneğin ofisler ve oteller) avantaj sağlar.

YÜKSEK KAPASİTE

Büyük alanların soğutulması gereken durumlarda yüksek kapasiteli soğutma sunar, bu da geniş alanlar için ideal bir çözüm sunar.

SU KULLANIMI


Su soğutmalı chillerler, suyu daha verimli kullanarak enerji tasarrufu sağlar ve büyük sistemlerde önemli bir avantaj sunar.

DÜŞÜK BAKIM İHTİYACI

Otomatik izleme ve kontrol sistemleri sayesinde bakım ihtiyacı minimuma indirilir.

KAPASİTE BİLGİLERİ

		KOMPRESÖR TİPİ SEMI HERMETIC		KOMPRESÖR HP 2x25=50		KOMPRESÖR ADET 2	
DİŞ ORTAM SICAKLIĞI		0°+5°	7°+12°	12°+17°	---		
30°	KW	124 KW	152 KW	184 KW	---		
	KCAL	106.640	130.720	158.240	---		
	WATT	124.000	152.000	184.000	---		
40°	KW	112 KW	136 KW	162 KW	---		
	KCAL	96.320	116.960	139.320	---		
	WATT	112.000	136.000	162.000	---		
50°	KW	96 KW	116 KW	140 KW	---		
	KCAL	82.560	99.760	120.400	---		
	WATT	96.000	116.000	140.000	---		
PUMP		5.5 HP	5.5 HP	5.5 HP	---		
HORIZONTAL		---	---	---	---		
M ³ /H TON		26	26	26	---		
PUMP BAR PRESSURE		3/6	3/6	3/6	---		

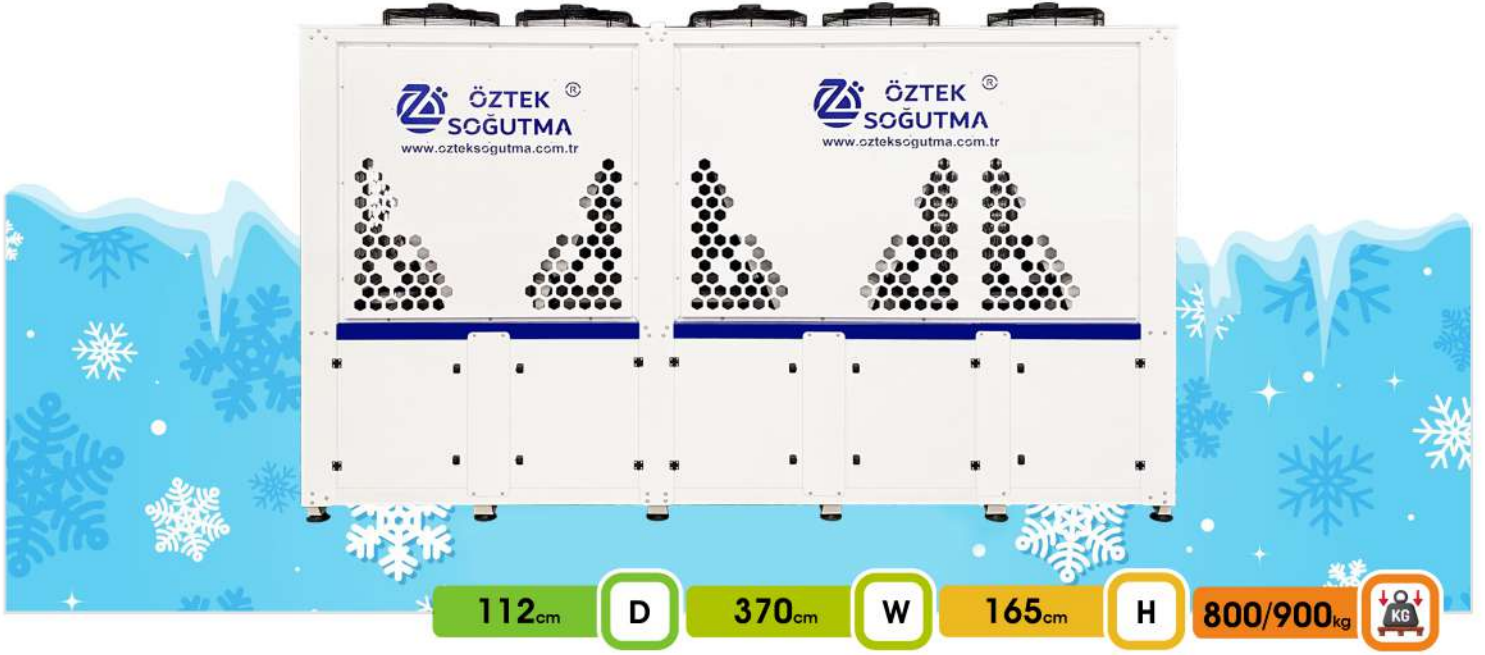

Chiller Üniteleri soğutma işlemini gerçekleştirmek için gereken enerjiyi minimuma indiren soğutma cihazlarıdır. Yüksek verimli bileşenler, gelişmiş kontrol sistemleri ve optimize edilmiş soğutma çevrimleri kullanarak enerji tüketimini minimuma düşürür. Her türlü soğutma işlemlerinde chiller ünitelerimiz ile müşteri memnuniyeti ön plandadır.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Büyük ölçekte soğutma sağlamak için tasarlandığından, enerji verimliliği yüksek sistemlerdir.

ESNEKLİK ve ÖLÇEKLENEBİLİRLİK

Chiller sistemleri, farklı kapasitelerde üretilebilir ve ihtiyaçlara göre ölçeklenebilir.

UZUN ÖMÜR ve GÜVENİLİRLİK

Kaliteli chiller sistemleri, düzenli bakım yapıldığında uzun ömürlüdür ve yüksek güvenilirlik sunar.

ÇEVRE DOSTU

Enerji tüketimini düşük olduğu için karbon ayak izini de azaltır.

DÜŞÜK İŞLETME MALİYETİ

Chiller sistemleri, enerji tüketimini optimize ederek işletme maliyetlerini düşürür.

GÜRÜLTÜ SEVİYESİ

Modern chiller üniteleri, düşük gürültü seviyeleri ile tasarlanmıştır, bu da konfor gerektiren ticari alanlarda (örneğin ofisler ve oteller) avantaj sağlar.

YÜKSEK KAPASİTE

Büyük alanların soğutulması gereken durumlarda yüksek kapasiteli soğutma sunar, bu da geniş alanlar için ideal bir çözüm sunar.

SU KULLANIMI

Su soğutmalı chillerler, suyu daha verimli kullanarak enerji tasarrufu sağlar ve büyük sistemlerde önemli bir avantaj sunar.

DÜŞÜK BAKIM İHTİYACI

Otomatik izleme ve kontrol sistemleri sayesinde bakım ihtiyacı minimuma indirilir.

KAPASİTE BİLGİLERİ

		KOMPRESÖR TİPİ SEMI HERMETIC		KOMPRESÖR HP 2x30=60		KOMPRESÖR ADET 2	
DİŞ ORTAM SICAKLIĞI		0°+5°	7°+12°	12°+17°	---		
30°	KW	140 KW	172 KW	204 KW	---		
	KCAL	120.400	147.920	175.440	---		
	WATT	140.000	172.000	204.000	---		
40°	KW	124 KW	150 KW	182 KW	---		
	KCAL	106.640	129.000	156.520	---		
	WATT	124.000	150.000	182.000	---		
50°	KW	104 KW	128 KW	156 KW	---		
	KCAL	89.440	110.080	134.160	---		
	WATT	104.000	128.000	156.000	---		
PUMP		7.5 HP	7.5 HP	7.5 HP	---		
HORIZONTAL		---	---	---	---		
M ³ /H TON		30	30	30	---		
PUMP BAR PRESSURE		3/6	3/6	3/6	---		

Yarı Hermetik Merkezi Chiller (Hibrit)



Chiller Üniteleri soğutma işlemini gerçekleştirmek için gereken enerjiyi minimuma indiren soğutma cihazlarıdır. Yüksek verimli bileşenler, gelişmiş kontrol sistemleri ve optimize edilmiş soğutma çevrimleri kullanarak enerji tüketimini minimuma düşürür. Her türlü soğutma işlemlerinde chiller ünitelerimiz ile müşteri memnuniyeti ön plandadır.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Büyük ölçekte soğutma sağlamak için tasarlandığından, enerji verimliliği yüksek sistemlerdir.

ESNEKLİK ve ÖLÇEKLENEBİLİRLİK

Chiller sistemleri, farklı kapasitelerde üretilebilir ve ihtiyaçlara göre ölçeklenebilir.

UZUN ÖMÜR ve GÜVENİLİRLİK

Kaliteli chiller sistemleri, düzenli bakım yapıldığında uzun ömürlüdür ve yüksek güvenilirlik sunar.

ÇEVRE DOSTU

Enerji tüketimi düşük olduğu için karbon ayak izini de azaltır.

DÜŞÜK İŞLETME MALİYETİ

Chiller sistemleri, enerji tüketimini optimize ederek işletme maliyetlerini düşürür.

GÜRÜLTÜ SEVİYESİ

Modern chiller üniteleri, düşük gürültü seviyeleri ile tasarlanmıştır, bu da konfor gerektiren ticari alanlarda (örneğin ofisler ve oteller) avantaj sağlar.

YÜKSEK KAPASİTE

Büyük alanların soğutulması gereken durumlarda yüksek kapasiteli soğutma sunar, bu da geniş alanlar için ideal bir çözüm sunar.

SU KULLANIMI


Su soğutmalı chillerler, suyu daha verimli kullanarak enerji tasarrufu sağlar ve büyük sistemlerde önemli bir avantaj sunar.

DÜŞÜK BAKIM İHTİYACI

Otomatik izleme ve kontrol sistemleri sayesinde bakım ihtiyacı minimuma indirilir.

KAPASİTE BİLGİLERİ

		KOMPRESÖR TİPİ SEMI HERMETIC		KOMPRESÖR HP 2x35=70		KOMPRESÖR ADET 2	
DİŞ ORTAM SICAKLIĞI		0°+5°	7°+12°	12°+17°	---		
30°	KW	190 KW	230 KW	278 KW	---		
	KCAL	163.400	197.800	239.080	---		
	WATT	190.000	230.000	278.000	---		
40°	KW	166 KW	202 KW	244 KW	---		
	KCAL	142.760	173.720	209.840	---		
	WATT	166.000	202.000	244.000	---		
50°	KW	142 KW	174 KW	208 KW	---		
	KCAL	122.120	149.640	178.880	---		
	WATT	142.000	174.000	208.000	---		
PUMP		---	---	---	---		
HORIZONTAL		---	---	---	---		
M ³ /H TON		---	30	30	---		
PUMP BAR PRESSURE		3/6	3/6	3/6	---		

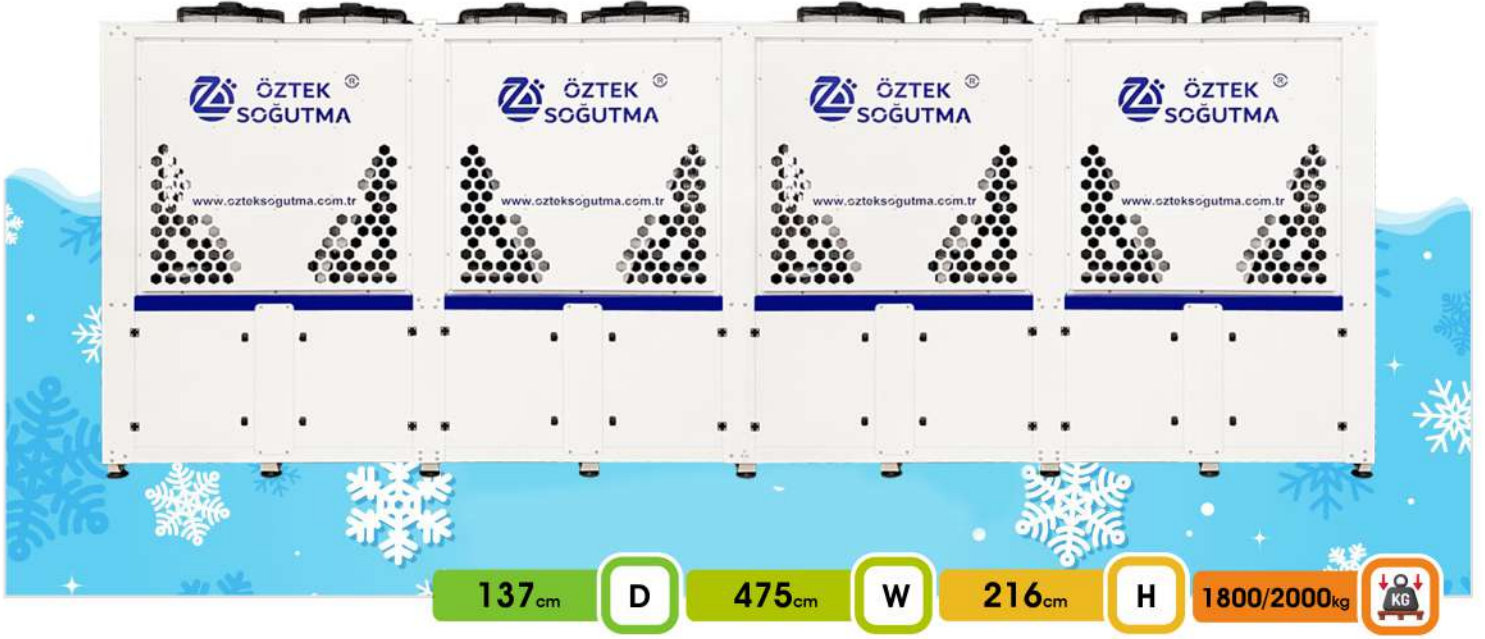

Chiller Üniteleri soğutma işlemini gerçekleştirmek için gereken enerjiyi minimuma indiren soğutma cihazlarıdır. Yüksek verimli bileşenler, gelişmiş kontrol sistemleri ve optimize edilmiş soğutma çevrimleri kullanarak enerji tüketimini minimuma düşürür. Her türlü soğutma işlemlerinde chiller ünitelerimiz ile müşteri memnuniyeti ön plandadır.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Büyük ölçekte soğutma sağlamak için tasarlandığından, enerji verimliliği yüksek sistemlerdir.

ESNEKLİK ve ÖLÇEKLENEBİLİRLİK

Chiller sistemleri, farklı kapasitelerde üretilebilir ve ihtiyaçlara göre ölçeklenebilir.

UZUN ÖMÜR ve GÜVENİLİRLİK

Kaliteli chiller sistemleri, düzenli bakım yapıldığında uzun ömürlüdür ve yüksek güvenilirlik sunar.

ÇEVRE DOSTU

Enerji tüketimi düşük olduğu için karbon ayak izini de azaltır.

DÜŞÜK İŞLETME MALİYETİ

Chiller sistemleri, enerji tüketimini optimize ederek işletme maliyetlerini düşürür.

GÜRÜLTÜ SEVİYESİ

Modern chiller üniteleri, düşük gürültü seviyeleri ile tasarlanmıştır, bu da konfor gerektiren ticari alanlarda (örneğin ofisler ve oteller) avantaj sağlar.

YÜKSEK KAPASİTE

Büyük alanların soğutulması gereken durumlarda yüksek kapasiteli soğutma sunar, bu da geniş alanlar için ideal bir çözüm sunar.

SU KULLANIMI

Su soğutmalı chillerler, suyu daha verimli kullanarak enerji tasarrufu sağlar ve büyük sistemlerde önemli bir avantaj sunar.


DÜŞÜK BAKIM İHTİYACI

Otomatik izleme ve kontrol sistemleri sayesinde bakım ihtiyacı minimuma indirilir.

KAPASİTE BİLGİLERİ

		KOMPRESÖR TİPİ SEMI HERMETIC	KOMPRESÖR HP 2x40=80	KOMPRESÖR ADET 2	
DIŞ ORTAM SICAKLIĞI	0°+5°	7°+12°	12°+17°	---	
	30°	40°	50°		
	KW	212 KW	256 KW	204 KW	---
	KCAL	182.320	220.160	175.440	---
	WATT	212.000	256.000	204.000	---
	KW	184 KW	226 KW	272 KW	---
	KCAL	158.240	194.360	233.920	---
	WATT	184.000	226.000	272.000	---
	KW	156 KW	192 KW	234 KW	---
	KCAL	134.160	165.120	201.240	---
	WATT	156.000	192.000	234.000	---
PUMP		7.5 HP	7.5 HP	7.5 HP	---
HORIZONTAL		---	---	---	---
M ³ /H TON		30	30	30	---
PUMP BAR PRESSURE		3/6	3/6	3/6	---

Yarı Hermetik Merkezi Chiller (Hibrit)

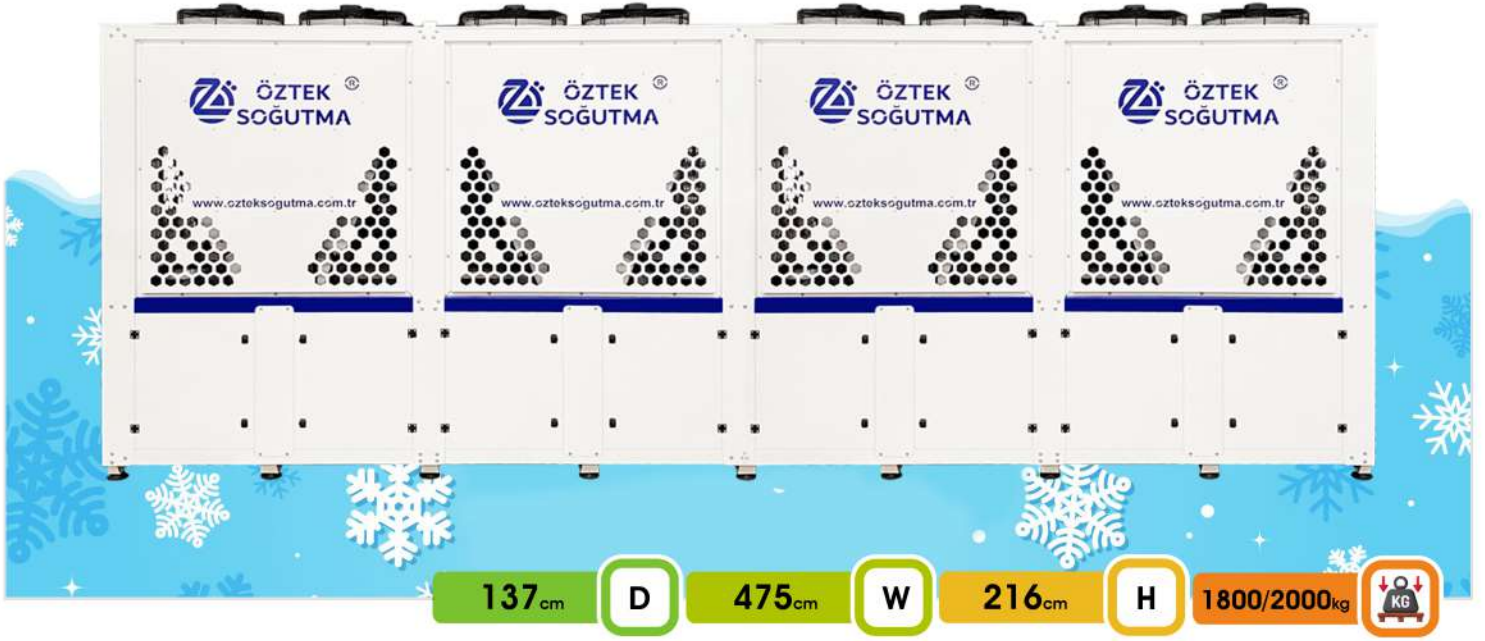

Chiller Üniteleri soğutma işlemini gerçekleştirmek için gereken enerjiyi minimuma indiren soğutma cihazlarıdır. Yüksek verimli bileşenler, gelişmiş kontrol sistemleri ve optimize edilmiş soğutma çevrimleri kullanarak enerji tüketimini minimuma düşürür. Her türlü soğutma işlemlerinde chiller ünitelerimiz ile müşteri memnuniyeti ön plandadır.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Büyük ölçekte soğutma sağlamak için tasarlandığından, enerji verimliliği yüksek sistemlerdir.

ESNEKLİK ve ÖLÇEKLENEBİLİRLİK

Chiller sistemleri, farklı kapasitelerde üretilebilir ve ihtiyaçlara göre ölçeklenebilir.

UZUN ÖMÜR ve GÜVENİLİRLİK

Kaliteli chiller sistemleri, düzenli bakım yapıldığında uzun ömürlüdür ve yüksek güvenilirlik sunar.

ÇEVRE DOSTU

Enerji tüketimini düşük olduğu için karbon ayak izini de azaltır.

DÜŞÜK İŞLETME MALİYETİ

Chiller sistemleri, enerji tüketimini optimize ederek işletme maliyetlerini düşürür.

GÜRÜLTÜ SEVİYESİ

Modern chiller üniteleri, düşük gürültü seviyeleri ile tasarlanmıştır, bu da konfor gerektiren ticari alanlarda (örneğin ofisler ve oteller) avantaj sağlar.

YÜKSEK KAPASİTE

Büyük alanların soğutulması gereken durumlarda yüksek kapasiteli soğutma sunar, bu da geniş alanlar için ideal bir çözüm sunar.

SU KULLANIMI

Su soğutmalı chillerler, suyu daha verimli kullanarak enerji tasarrufu sağlar ve büyük sistemlerde önemli bir avantaj sunar.

DÜŞÜK BAKIM İHTİYACI

Otomatik izleme ve kontrol sistemleri sayesinde bakım ihtiyacı minimuma indirilir.

KAPASİTE BİLGİLERİ

		KOMPRESÖR TİPİ SEMI HERMETIC		KOMPRESÖR HP 2x45=90		KOMPRESÖR ADET 2	
DIŞ ORTAM SICAKLIĞI		0°+5°	7°+12°	12°+17°	---		
30°	KW	226 KW	276 KW	332 KW	---		
	KCAL	194.360	237.360	285.520	---		
	WATT	226.000	276.000	332.000	---		
40°	KW	200 KW	244 KW	292 KW	---		
	KCAL	172.000	209.840	251.120	---		
	WATT	200.000	244.000	292.000	---		
50°	KW	174 KW	212 KW	254 KW	---		
	KCAL	149.640	182.320	218.440	---		
	WATT	174.000	212.000	254.000	---		
PUMP		---	---	---	---		
HORIZONTAL		---	---	---	---		
M ³ /H TON		---	30	30	---		
PUMP BAR PRESSURE		3/6	3/6	3/6	---		



Chiller Kullanım Alanları

- * Otel Chiller Sistemleri
- * Fabrika Chiller Sistemleri
- * Alışveriş Merkezi Chiller Sistemleri
- * Soğuk Hava Depoları Chiller Sistemleri
- * Hastane Chiller Sistemleri
- * Plastik Üretim Tesisleri Chiller Sistemleri
- * Ayakkabı İmalat Tesisleri Chiller Sistemleri
- * Kozmetik İmalat Tesisleri Chiller Sistemleri
- * Tekstil ve İplik Sanayi Chiller Sistemleri
- * Matbaa Sanayi Chiller Sistemleri
- * Gıda Sanayi Chiller Sistemleri
- * İlaç Sanayi Chiller Sistemleri
- * Boya Üretim Tesisleri Chiller Sistemleri
- * Endüstriyel Üretim Tesisleri Chiller Sistemleri

**İhtiyaçlarınıza göre her türlü soğutma sistemimiz mevcuttur.
Firmamız chiller sistemleri üreticisidir.**



Partnerler



Yurtdışı Referanslar

- * Kazakistan
- * Hindistan
- * Azerbaycan
- * Tacikistan
- * Türkmenistan
- * Somali
- * Suudi Arabistan
- * Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)
- * Özbekistan
- * Irak
- * Libya
- * Mısır
- * Gana
- * Almanya
- * Fransa
- * İspanya
- * ABD
- * Rusya
- * Hollanda
- * İran
- * Venezuela
- * Sudan

Yurtiçi Referanslar

- * Orta Doğu Teknik Üniversitesi (BİLTİR)
- * Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (TORKU)
- * Et ve Süt Kurumu
- * Döhler Natural Food & Beverage Ingredients
- * Ankara Büyükşehir Belediyesi
- * Konya Büyükşehir Belediyesi (KOSKİ)
- * Mersin Büyükşehir Belediyesi
- * Karaman Emniyet Müdürlüğü
- * Seğmen Su
- * Sarıkız Maden Suları
- * Grand Altuntaş Hotel
- * Inturmad İnşaat Turizm Madencilik
- * Özdrip Irrigation Systems
- * Ecotech
- * Aormitalia Ingredienti Di Qualita
- * Faba Pvc Kolon Boruları
- * Şekersüt



Banka Hesapları

₺	TÜRK LİRASI IBAN TR77 0020 5000 0979 4103 7000 01
\$	AMERİKAN DOLARI IBAN TR93 0020 5000 0979 4103 7001 01
€	AVRUPA EURO IBAN TR66 0020 5000 0979 4103 7001 02



KUVEYTTÜRK

Bychiller
Her Zaman
Teklife Hazır...



ozteksogutma.com | +90 332 235 32 90

1990 beri

**GLOBAL
MARKA**

520 Mutlu
Müşteri

ADRESS

Konimsan San.Sit.İldirar Sok.No:15/A Karatay/Konya/Türkiye

WHATSAPP

+90 532 379 64 42

MÜŞTERİ HİZMETLERİ

+90 532 379 64 42

E-MAIL

sales@ozteksogutma.com

